

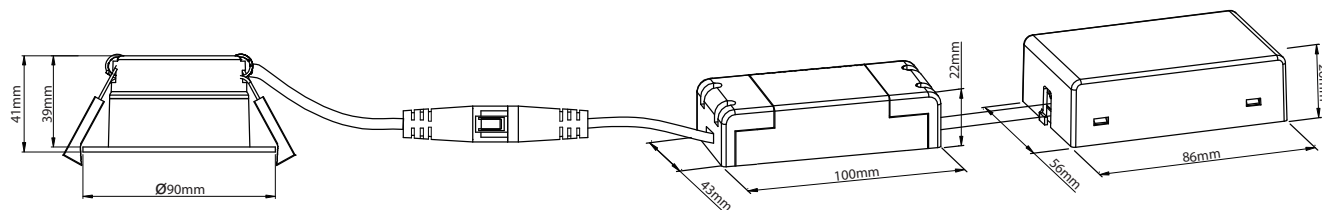
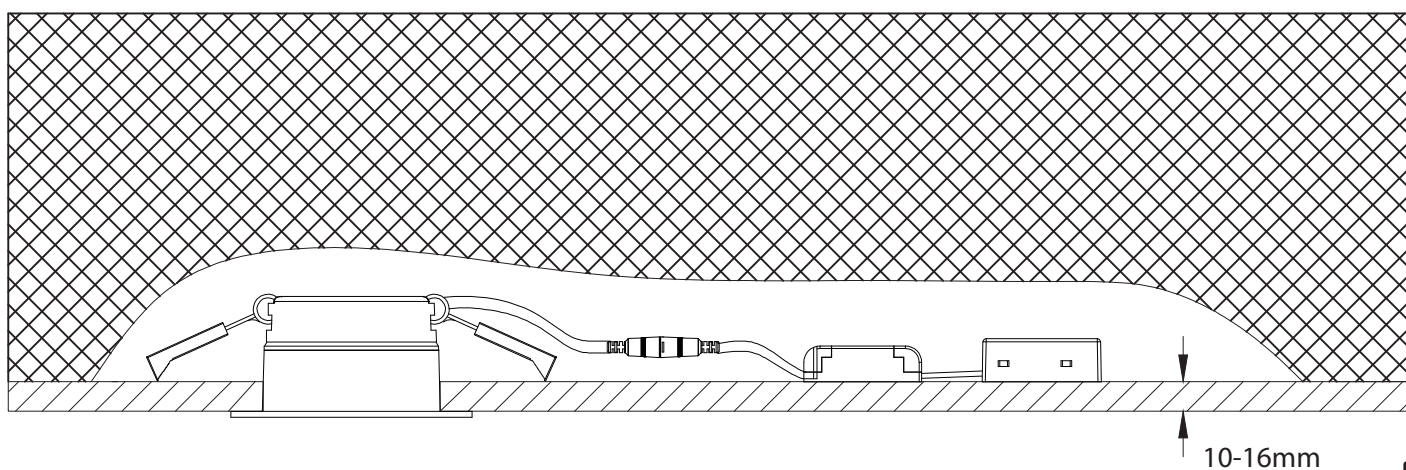
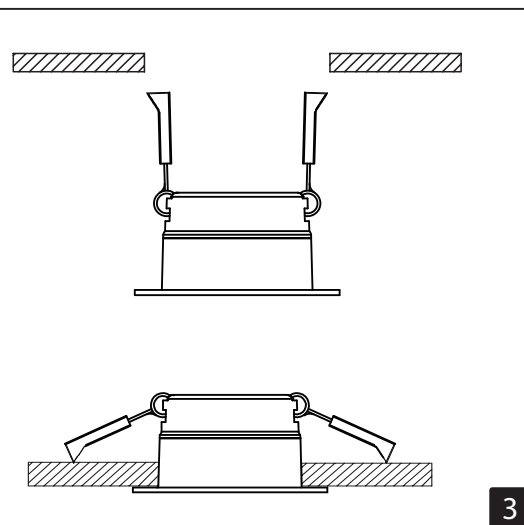


Hilux


DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

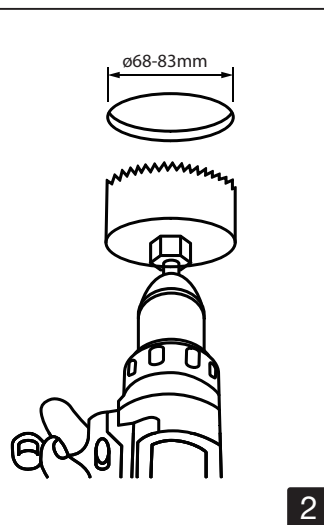

МОНТАЖЕН ОТВОР: Ø68-83mm

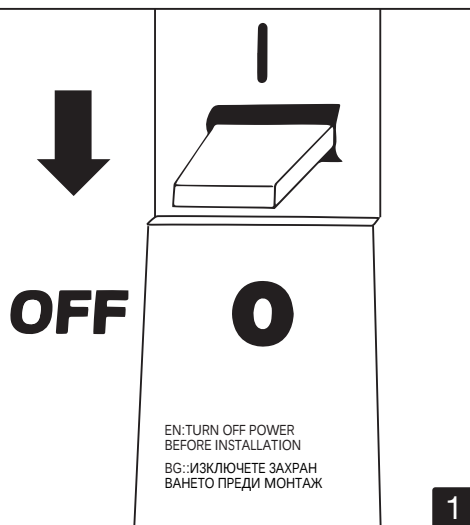

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
BG: Минимално разстояние до запалими материали в посока на излъчване.



EN: Only to be installed by an authorized electrician
BG: Може да се монтира само от квалифициран електротехник.

Hilux LED ApS
Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg



Извадки от ръководството за потребителя



IP44





1. Изтеглете приложението Shelly Smart Control

Вашето устройство може да се управлява дистанционно чрез мобилното приложение Shelly Smart Control. За да инсталирате приложението, сканирайте QR кода по-долу или потърсете "Shelly Smart Control" в App Store, AppGallery или Google Play за инсталиране. Мобилното приложение е безплатно за изтегляне и ще трябва да създадете безплатен акаунт, за да започнете да го използвате.



2. Добавете устройството си към Shelly Smart Control

1. Отворете приложението Shelly Smart Control.
2. Докоснете бутона **Добави устройство**, ако това е първото устройство, което добавяте. Ако вече имате добавени устройства към акаунта си, докоснете знака плус в долния десен ъгъл на екрана.
3. Изберете **Добави чрез Bluetooth**.
4. Докоснете **Напред**, за да продължите. Появява се списък с поддържани устройства.
5. Изберете устройството, което искате да добавите и докоснете **Напред**.
6. Когато бъдете попитани, въведете данните за вашата Wi-Fi мрежа и докоснете **Добави устройство**.
7. Изчакайте, докато приложението приключи с добавянето на устройството; то ва може да отнеме няколко минути. След завършване на процеса се появява съобщение за успех.
8. Въведете име за вашето устройство и изберете неговата снимка; докоснете **Напред**.
9. Изберете стая, в която да бъде добавено устройството или създайте нова, като докоснете бутона **Добави стая**.
10. Докоснете **Запази**. Устройството е добавено към вашия акаунт.

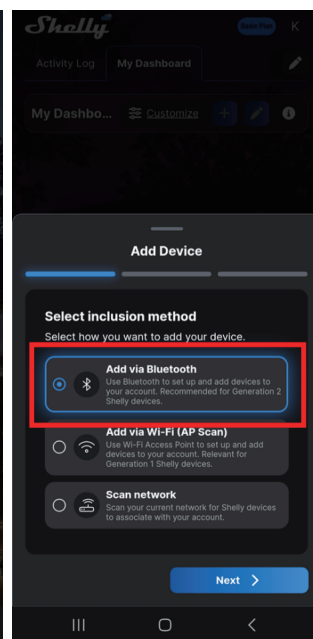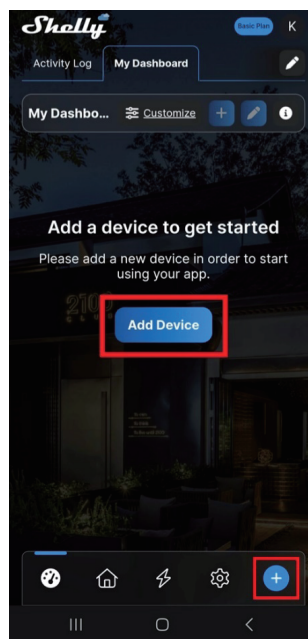

3. Лесно сдвояване с устройство Shelly BLU

1. Когато Hilux е включен, той започва да търси BLU дистанционни управления в продължение на 30 секунди, без видими индикации. Shelly RC Button 4 или Shelly BLU стенов превключвател трябва да бъде поставен в режим на сдвояване чрез натискане на някой от неговите бутони 4 пъти. Неговият LED индикатор започва да мига в синьо и устройството влиза в Bluetooth сдвояване за една минута.
2. Кликнете на бутон на дистанционното управление. Когато дистанционното управление бъде открито, Hilux ще мигне два пъти за потвърждение.
3. На дистанционното управление изберете двойката бутони, които искате да използвате за управление на Hilux, след това натиснете един от тях. Ако присвояването е успешно, Hilux ще мигне три пъти, показвайки че процедурата е завършена.
4. Сега можете да включвате и изключвате Hilux от дистанционното управление и можете да увеличавате или намалявате яркостта, като задържите съответните клавиши на дистанционното управление.

4. Фабрично нулиране

Стъпките за нулиране на устройство Hilux до фабричните му настройки чрез цикъл на захранването включват изключване и включване на устройството пет последователни пъти. Когато процедурата приключи успешно, Hilux ще мигне няколко пъти, ще нулира всички настройки и конфигурации и ще се включи отново с настройките по подразбиране - 4600K @ 50% яркост.

Пример:

1. Изключете Hilux -> Включете Hilux за 2-3 сек.
2. Изключете -> Включете за 2-3 сек.
3. Изключете -> Включете за 2-3 сек.
4. Изключете -> Включете за 2-3 сек.
5. Изключете -> Включете и изчакайте.
6. Устройството Hilux мига няколко пъти, нулира всички настройки и конфигурации и след това се включва с фабричните настройки.