

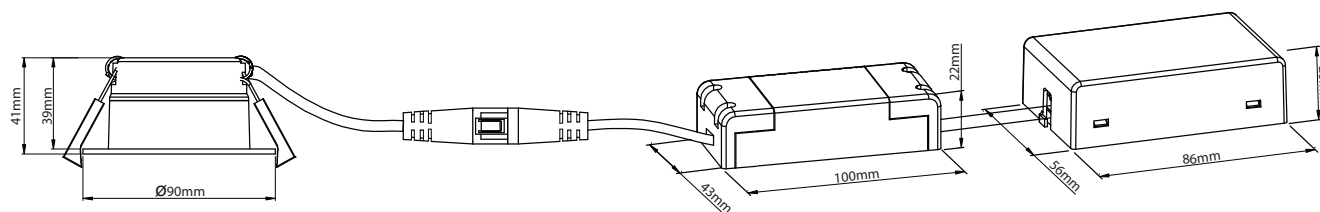


HiluX


DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

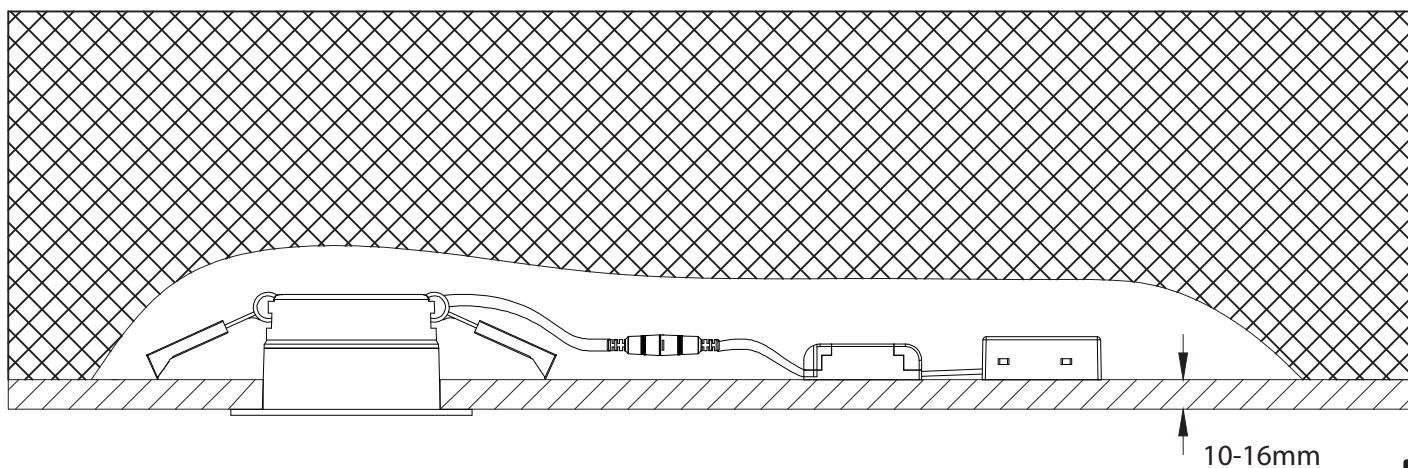

EINBAUAUSSCHNITT: Ø68-83mm

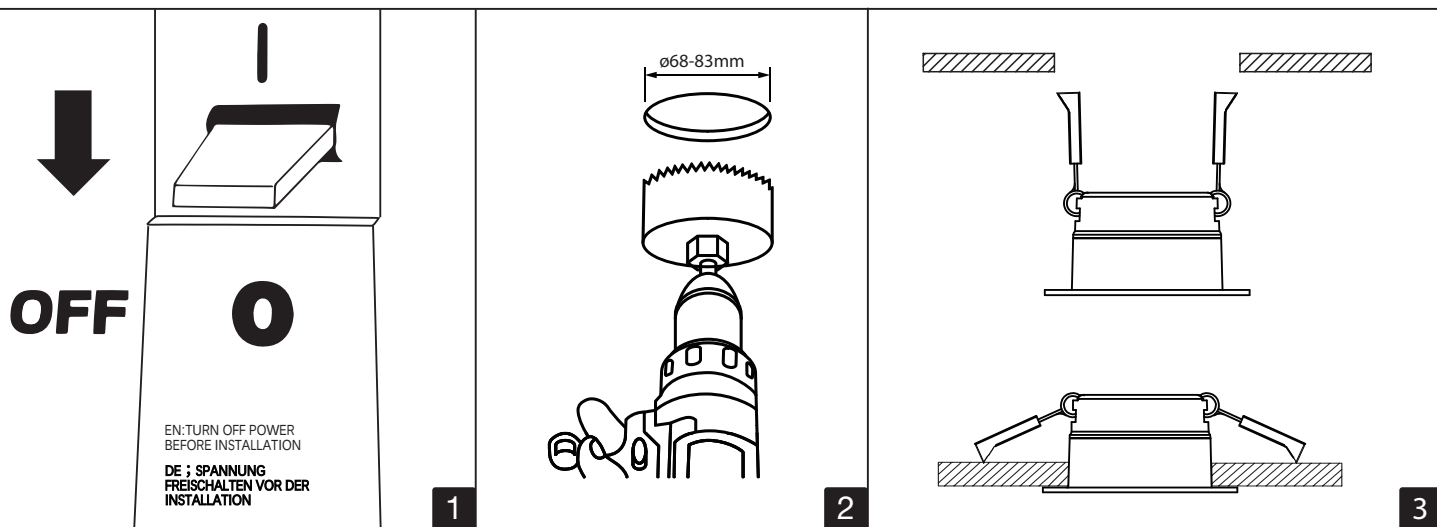

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
DE: Mindestabstand zu brennbarem Material in Abstrahlrichtung.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
DE: Darf nur von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.



1. Laden Sie die Shelly Smart Control-Anwendung herunter

Ihr Gerät kann über die mobile Anwendung Shelly Smart Control ferngesteuert werden. Um die Anwendung zu installieren, scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie im App Store, AppGallery oder Google Play nach "Shelly Smart Control". Die mobile Anwendung kann kostenlos heruntergeladen werden, und Sie müssen ein kostenloses Konto erstellen, um sie zu nutzen.



2. Fügen Sie Ihr Gerät zu Shelly Smart Control hinzu

1. Öffnen Sie Ihre Shelly Smart Control-App.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Gerät hinzufügen", wenn dies das erste Gerät ist, das Sie hinzufügen. Wenn Sie bereits Geräte zu Ihrem Konto hinzugefügt haben, tippen Sie auf das Plus-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
3. Wählen Sie "Über Bluetooth hinzufügen".
4. Tippen Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Eine Liste der unterstützten Geräte wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf "Weiter".
6. Geben Sie auf Aufforderung Ihre Wi-Fi-Netzwerk-Anmeldedaten ein und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".
7. Warten Sie, bis Ihre App das Gerät hinzugefügt hat; dies kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint eine Erfolgsmeldung.
8. Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein und wählen Sie sein Bild; tippen Sie auf "Weiter".
9. Wählen Sie einen Raum aus, in dem das Gerät hinzugefügt werden soll, oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die Schaltfläche "Raum hinzufügen" tippen.
10. Tippen Sie auf "Speichern". Das Gerät wurde zu Ihrem Konto hinzugefügt.

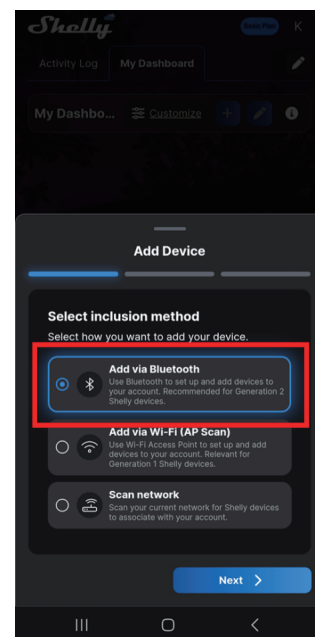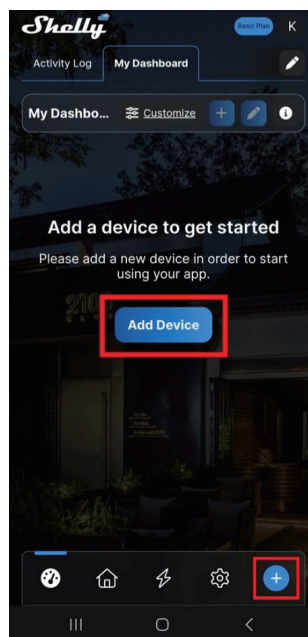

3. Einfache Kopplung mit einem Shelly BLU-Gerät

1. Wenn Hilux eingeschaltet ist, beginnt es 30 Sekunden lang ohne sichtbare Anzeigen nach BLU-Fernbedienungen zu suchen. Ein Shelly RC Button 4 oder Shelly BLU-Wandschalter muss in den Kopplungsmodus versetzt werden, indem eine seiner Tasten viermal gedrückt wird. Seine LED-Anzeige beginnt blau zu blinken und das Gerät tritt für eine Minute in die Bluetooth-Kopplung ein.
2. Klicken Sie auf eine Taste der Fernbedienung. Wenn die Fernbedienung gefunden wird, blinkt Hilux zweimal zur Bestätigung.
3. Wählen Sie auf der Fernbedienung das Tastenpaar aus, das Sie zur Steuerung von Hilux verwenden möchten, und drücken Sie dann eine davon. Wenn die Zuweisung erfolgreich ist, blinkt Hilux dreimal, was anzeigt, dass der Vorgang abgeschlossen ist.
4. Jetzt können Sie Hilux von der Fernbedienung aus ein- und ausschalten, und Sie können durch gedrücktes Halten der entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung hoch- oder herunterdimmen.

4. Werksreset

Die Schritte zum Zurücksetzen eines Hilux-Geräts auf die Werkseinstellungen über einen Stromzyklus umfassen das fünfmalige Aus- und Einschalten des Geräts. Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, blinkt Hilux einige Male, setzt alle Einstellungen und Konfigurationen zurück und schaltet sich mit seinen Standardeinstellungen wieder ein - 4600K bei 50% Helligkeit.

Beispiel:

1. Hilux ausschalten -> Hilux für 2-3 Sek. einschalten.
2. Ausschalten -> Für 2-3 Sek. einschalten.
3. Ausschalten -> Für 2-3 Sek. einschalten.
4. Ausschalten -> Für 2-3 Sek. einschalten.
5. Ausschalten -> Einschalten und warten.
6. Hilux-Gerät blinkt einige Male, setzt alle Einstellungen und Konfigurationen zurück und schaltet sich dann mit seinen Werkseinstellungen ein.