

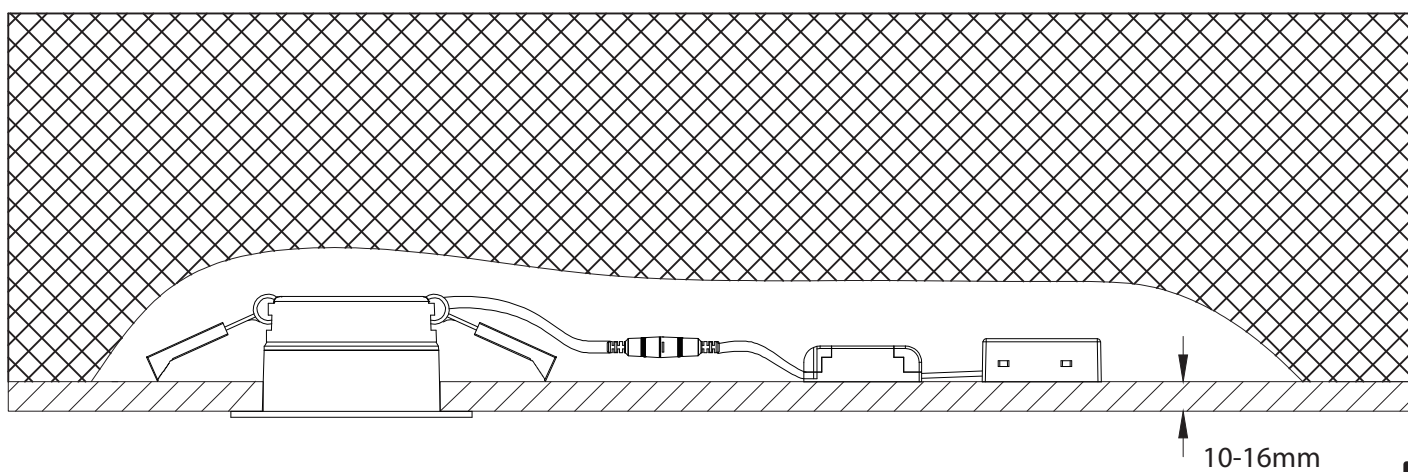
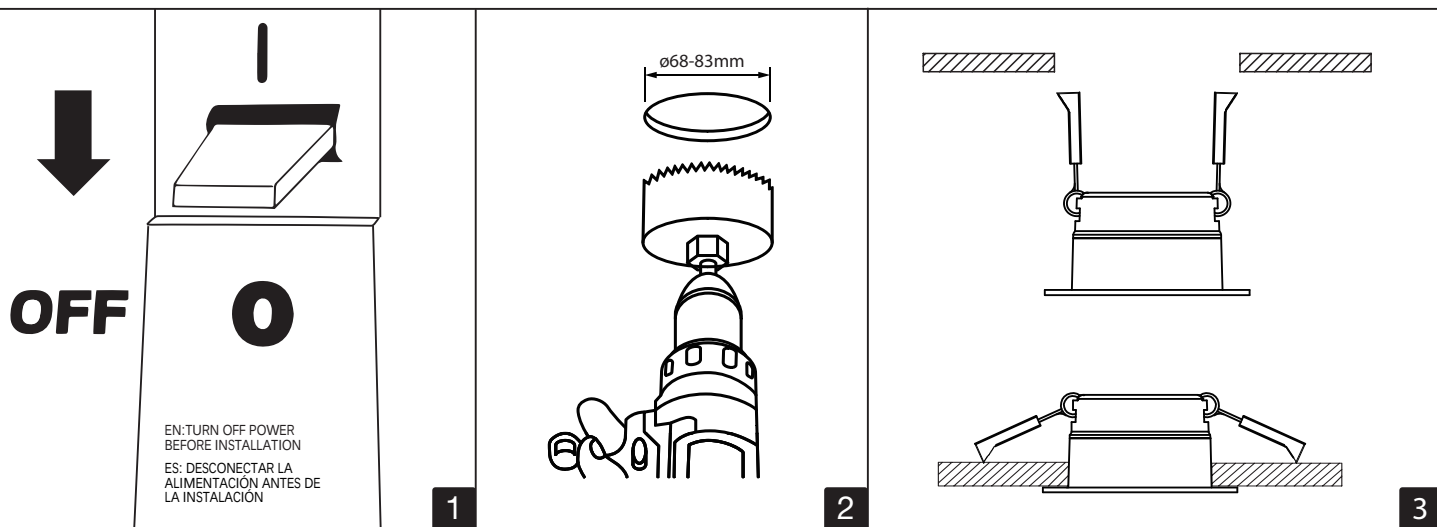


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

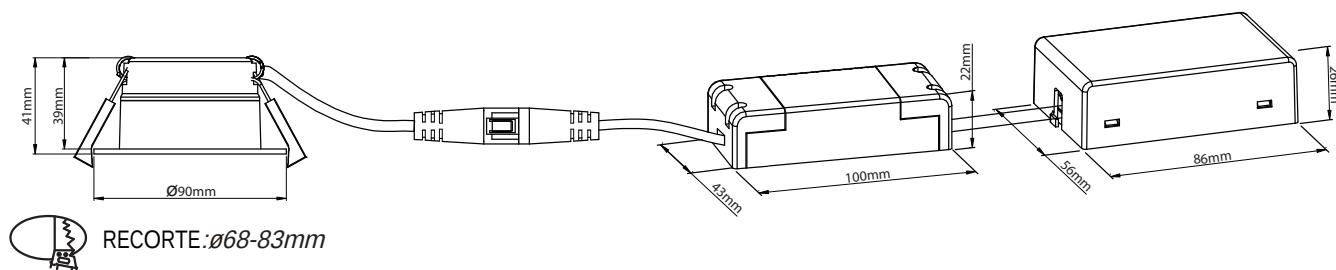

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
ES: Distancia mínima al material inflamable en la dirección del haz.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
ES: Solo puede ser instalado por un electricista autorizado.



Extractos del manual de usuario





1. Descarga la aplicación Shelly Smart Control

Su dispositivo puede ser controlado de forma remota utilizando la aplicación móvil Shelly Smart Control. Para instalar la aplicación, escanee el código QR a continuación o busque "Shelly Smart Control" en App Store, AppGallery o Google Play. La aplicación móvil es gratuita para descargar y necesitará crear una cuenta gratuita para comenzar a usarla.



2. Agregue su dispositivo a Shelly Smart Control

1. Abra su aplicación Shelly Smart Control.
2. Toque el botón "Agregar dispositivo" si este es el primer dispositivo que está agregando. Si ya tiene dispositivos agregados a su cuenta, toque el signo más en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Seleccione "Agregar vía Bluetooth".
4. Toque "Siguiente" para continuar. Aparece una lista de dispositivos compatibles.
5. Seleccione el dispositivo que desea agregar y toque "Siguiente".
6. Cuando se le solicite, ingrese las credenciales de su red Wi-Fi y toque "Agregar dispositivo".
7. Espere hasta que su aplicación termine de agregar el dispositivo; puede tardar unos minutos. Una vez completado el proceso, aparece un mensaje de éxito.
8. Ingrese un nombre para su dispositivo y seleccione su imagen; toque "Siguiente".
9. Seleccione una habitación en la que agregar el dispositivo o cree una nueva tocando el botón "Agregar habitación".
10. Toque "Guardar". El dispositivo se ha agregado a su cuenta.

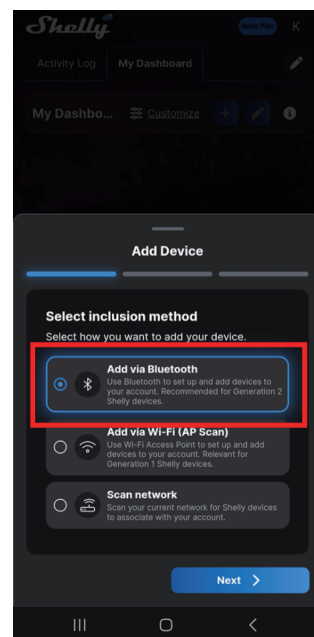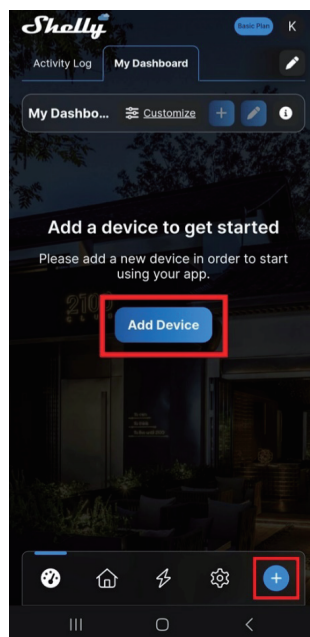

3. Emparejamiento fácil con un dispositivo Shelly BLU

1. Cuando Hilux está encendido, comienza a buscar controles remotos BLU durante 30 segundos, sin indicaciones visibles. Un Shelly RC Button 4 o un interruptor de pared Shelly BLU debe ponerse en modo de emparejamiento presionando cualquiera de sus botones 4 veces. Su indicador LED comienza a parpadear en azul y el dispositivo entra en emparejamiento Bluetooth durante un minuto.
2. Haga clic en un botón del control remoto. Cuando se encuentra el control remoto, Hilux parpadeará dos veces para confirmación.
3. En el control remoto, seleccione el par de botones que desea usar para controlar Hilux, luego presione uno de ellos. Si la asignación es exitosa, Hilux parpadeará tres veces, indicando que el procedimiento está completo.
4. Ahora puede encender y apagar Hilux desde el control remoto, y puede aumentar o disminuir la intensidad manteniendo presionadas las teclas respectivas en el control remoto.

4. Restablecimiento de fábrica

Los pasos para restablecer un dispositivo Hilux a su configuración de fábrica mediante un ciclo de energía incluyen apagar y encender el dispositivo cinco veces consecutivas. Cuando el procedimiento se completa con éxito, Hilux parpadeará un par de veces, restablecerá todas las configuraciones y ajustes y se encenderá nuevamente con su configuración predeterminada - 4600K al 50% de brillo.

Ejemplo:

1. Apagar Hilux -> Encender Hilux durante 2-3 seg.
2. Apagar -> Encender durante 2-3 seg.
3. Apagar -> Encender durante 2-3 seg.
4. Apagar -> Encender durante 2-3 seg.
5. Apagar -> Encender y esperar.
6. El dispositivo Hilux parpadea varias veces, restablece todas las configuraciones y ajustes, y luego se enciende con su configuración de fábrica.