

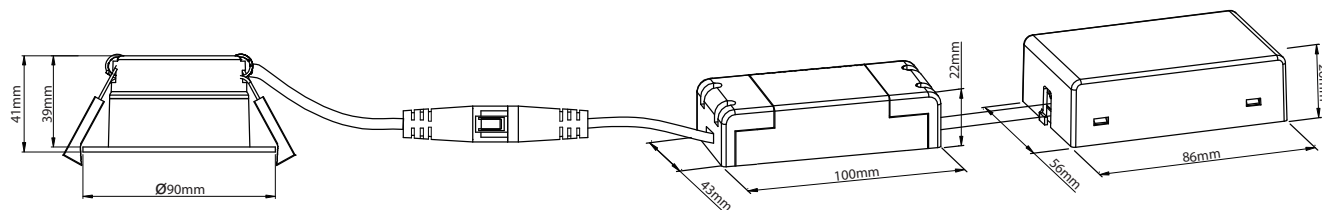
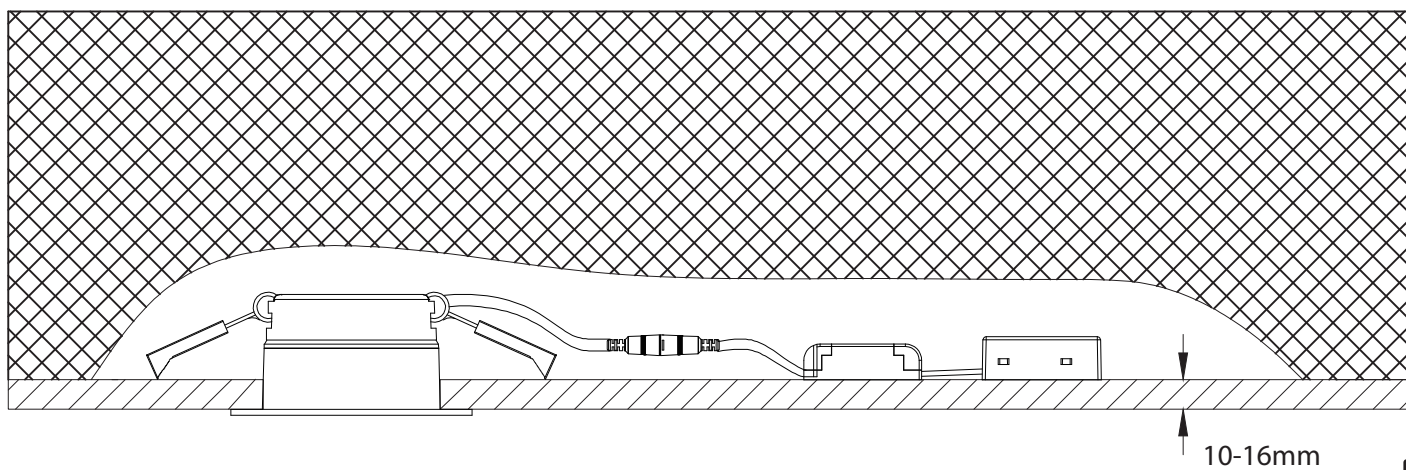
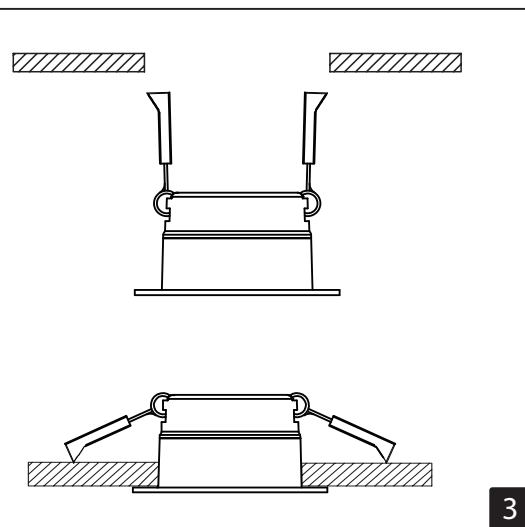


HiluX


DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

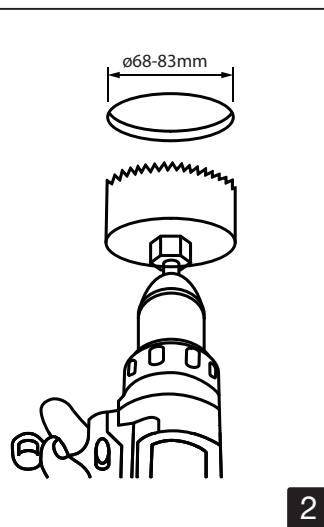

PAIGALDUSAVA: Ø68-83mm

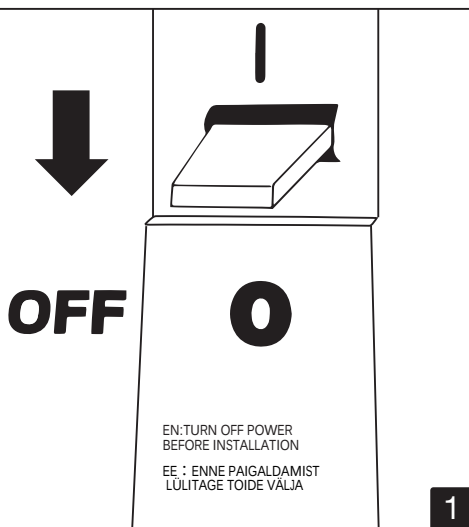

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
EE: Minimaalne kaugus tuleohtlikest materjalidest kiirguse suunas.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
EE: Võib paigaldada ainult litsentseeritud elektrik.



Kasutusjuhendi väljavõtte





1. Laadige alla Shelly Smart Control rakendus

Teie seadet saab kaugjuhtida Shelly Smart Control mobiilirakenduse abil. Rakenduse installimiseks skannige allpool olevat QR-koodi või otsige App Store'ist, AppGallery'st või Google Play'st "Shelly Smart Control".
Mobiilirakendus on tasuta allalaetav ja kasutamise alustamiseks peate looma tasuta konto.



2. Lisage oma seade rakendusse Shelly Smart Control

1. Avage oma Shelly Smart Control rakendus.
2. Puudutage nuppu Lisa seade, kui see on esimene seade, mida lisate. Kui teie kontole on juba seadmeid lisatud, puudutage ekraani paremas alanurgas olevat plussmärki.
3. Valige Lisa Bluetoothi kaudu.
4. Jätkamiseks puudutage Edasi. Kuvatakse toetatud seadmete loend.
5. Valige seade, mida soovite lisada, ja puudutage Edasi.
6. Kui küsitakse, sisestage oma Wi-Fi võrgu andmed ja puudutage Lisa seade.
7. Oodake, kuni rakendus seadme lisamise lõpetab; see võib võtta mõne minuti. Pärast protsessi lõpetamist kuvatakse õnnestumise teade.
8. Sisestage oma seadme nimi ja valige selle pilt; puudutage Edasi.
9. Valige ruum, kuhu seade lisatakse, või looge uus, puudutades nuppu Lisa ruum.
10. Puudutage Salvesta. Seade on teie kontole lisatud.

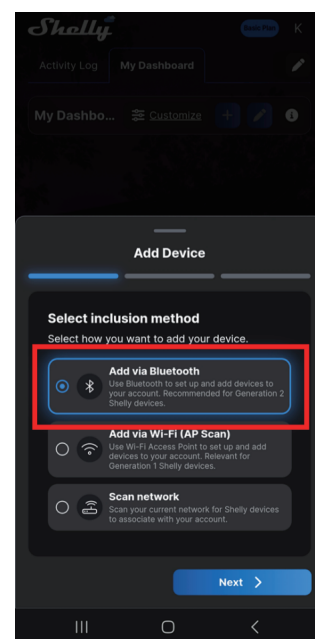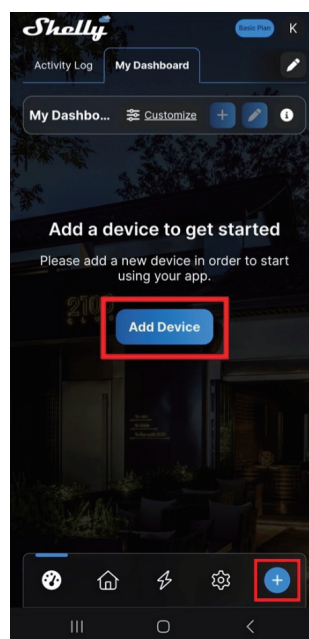

3. Lihtne sidumine Shelly BLU seadmega

1. Kui Hilux on sisse lülitatud, otsib see 30 sekundit BLU kaugjuhtimispulte ilma nähtavate märguanneteta. Shelly RC Button 4 või Shelly BLU seinanuppu tuleb sidumisrežiimi panna, vajutades selle nuppudest ükskõik millist 4 korda. Selle LED-indikaator hakkab vilkuma siniselt ja seade läheb Bluetoothi sidumisrežiimi üheks minutiks.
2. Klõpsake kaugjuhtimispuldi nuppu. Kui kaugjuhtimispult on leitud, vilgub Hilux kinnituseks kaks korda.
3. Valige kaugjuhtimispuldil nuppude paar, mida soovite Hiluxi juhtimiseks kasutada, seejärel vajutage ühte neist. Kui määramine on edukas, vilgub Hilux kolm korda, näidates, et protseduur on lõppenud.
4. Nüüd saate Hiluxi kaugjuhtimispuldilt sisse ja välja lülitada ning valgust tumedamaks või heledamaks muuta, hoides kaugjuhtimispuldi vastavaid nuppe all.

4. Tehaseseadete taastamine

Hilux seadme tehaseseadete taastamiseks tootetsükli kaudu tuleb seade viis korda järjest välja ja sisse lülitada. Kui protseduur on edukalt lõpule viidud, vilgub Hilux mõned korrad, lähtestab kõik seaded ja konfiguratsioonid ning lülitub uuesti sisse oma vaikeseadetega - 4600K @ 50% heledus.

Näide:

1. Lülitage Hilux välja -> Lülitage Hilux 2-3 sekundiks sisse.
2. Lülitage välja -> Lülitage 2-3 sekundiks sisse.
3. Lülitage välja -> Lülitage 2-3 sekundiks sisse.
4. Lülitage välja -> Lülitage 2-3 sekundiks sisse.