


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

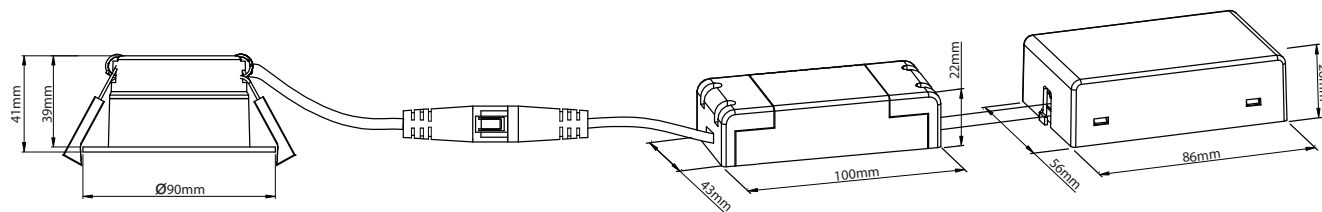


LEIKKAUSREIKÄ: Ø68-83mm

OFF


O

EN: TURN OFF POWER
BEFORE INSTALLATION
FI: KATKAISE VIRTÄ ENNEN
ASENNUSTA


1

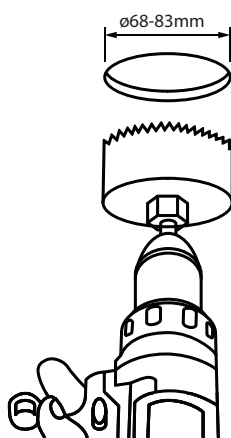

2

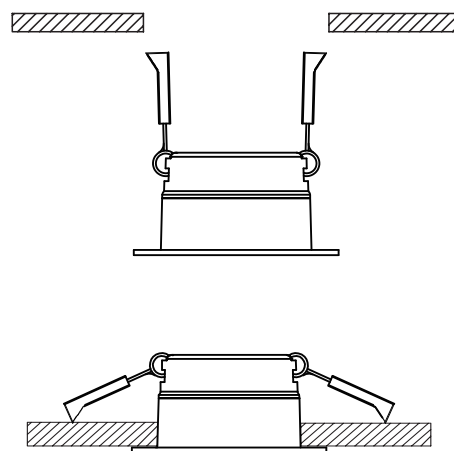


3

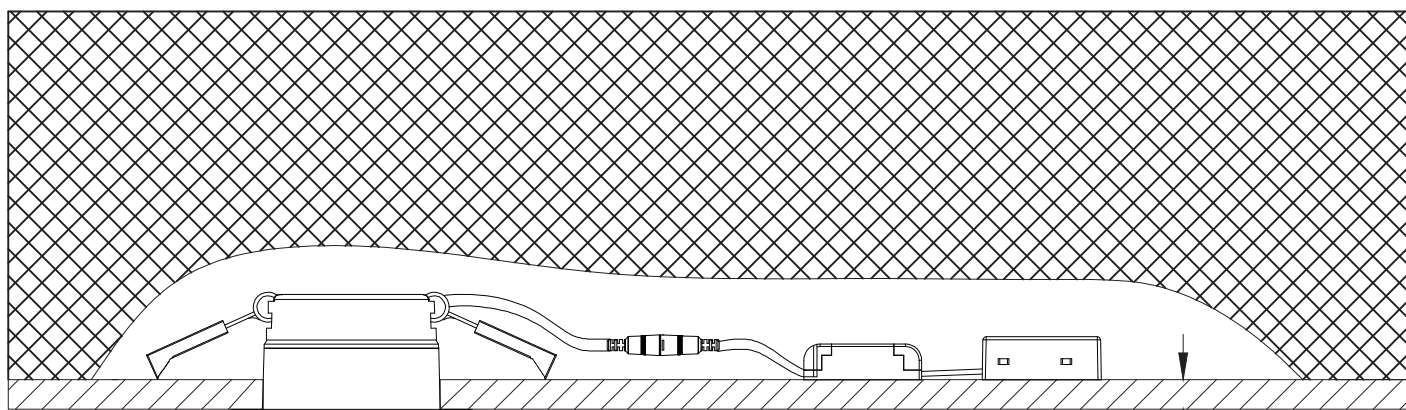

10-16mm

4

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
FI: Vähimmäisetäisyys syttyvään materiaaliin valon suunnassa.



0.1m



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
FI: Saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

HiluX LED ApS

Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg



1. Lataa Shelly Smart Control -sovellus

Laittasi voidaan ohjata etänä Shelly Smart Control -mobiilisovelluksella. Asenna sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsi "Shelly Smart Control" App Storesta, AppGallerysta tai Google Playsta. Mobiilisovellus on ilmainen ladattava, ja sinun on luotava ilmainen tili sen käytön aloittamiseksi.



2. Lisää laitteesi Shelly Smart Control -sovellukseen

1. Avaa Shelly Smart Control -sovellus.
2. Napauta Lisää laite -painiketta, jos tämä on ensimmäinen lisäämäsi laite. Jos tilillesi on jo lisätty laitteita, napauta plus-merkkiä näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse Lisää Bluetoothin kautta.
4. Jatka napauttamalla Seuraava. Luettelo tuetuista laitteista tulee näkyviin.
5. Valitse laite, jonka haluat lisätä, ja napauta Seuraava.
6. Kun pyydetään, syötä Wi-Fi-verkon tunnistetiedot ja napauta Lisää laite.
7. Odota, kunnes sovellus on lisännyt laitteen; se voi kestää muutaman minuutin. Prosessin päätyttyä näyttöön tulee onnistumisviesti.
8. Anna laitteellesi nimi ja valitse sen kuva; napauta Seuraava.
9. Valitse huone, johon laite lisätään, tai luo uusi napauttamalla Lisää huone -painiketta.
10. Napauta Tallenna. Laite on lisätty tilillesi.

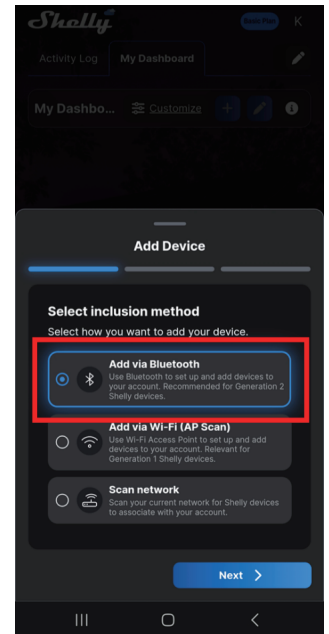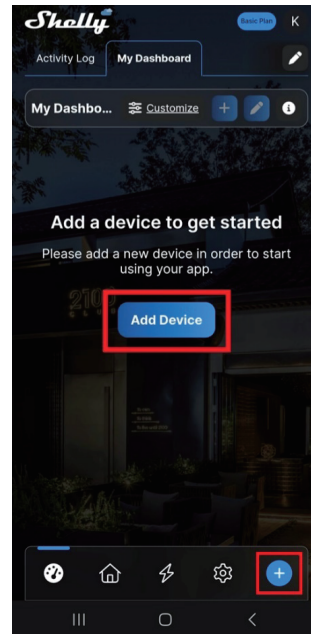

3. Helppo paritys Shelly BLU -laitteen kanssa

1. Kun Hilux on päällä, se alkaa etsiä BLU-kaukosäätimiä 30 sekunnin ajan ilman näkyviä merkkejä. Shelly RC Button 4 tai Shelly BLU -seinäkytkin on asetettava paritustilaan painamalla mitä tahansa sen painikkeista 4 kertaa. Sen LED-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja laite siirtyy Bluetooth-paritukseen yhdeksi minuutiksi.
2. Napsauta kaukosäätimen painiketta. Kun kaukosäädin löytyy, Hilux vilkkuu kahdesti vahvistuksena.
3. Valitse kaukosäätimestä painikepari, jota haluat käyttää Hiluxin ohjaamiseen, ja paina sitten yhtä niistä. Jos määrittäminen onnistuu, Hilux vilkkuu kolme kertaa osoittaen, että toimenpide on valmis.
4. Nyt voit kytkeä Hiluxin päälle ja pois kaukosäätimellä, ja voit himmentää ylös tai alas pitämällä kaukosäätimen vastaavia näppäimiä painettuna.

4. Tehdasasetusten palautus

Hilux-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin virtakierron kautta sisältää laitteen sammuttamisen ja päällekytkemisen viisi kertaa peräkkäin. Kun toimenpide on onnistuneesti suoritettu, Hilux vilkkuu muutaman kerran, nollaa kaikki asetukset ja määrittäykset ja käynnistyy uudelleen oletusasetuksilla - 4600K @ 50% kirkkaus.

Esimerkki:

1. Sammuta Hilux -> Käynnistä Hilux 2-3 sekunniksi.
2. Sammuta -> Käynnistä 2-3 sekunniksi.
3. Sammuta -> Käynnistä 2-3 sekunniksi.
4. Sammuta -> Käynnistä 2-3 sekunniksi.
5. Sammuta -> Käynnistä ja odota.
6. Hilux-laite vilkkuu muutaman kerran, nollaa kaikki asetukset ja määrittäykset ja käynnistyy sitten tehdasasetuksilla.