

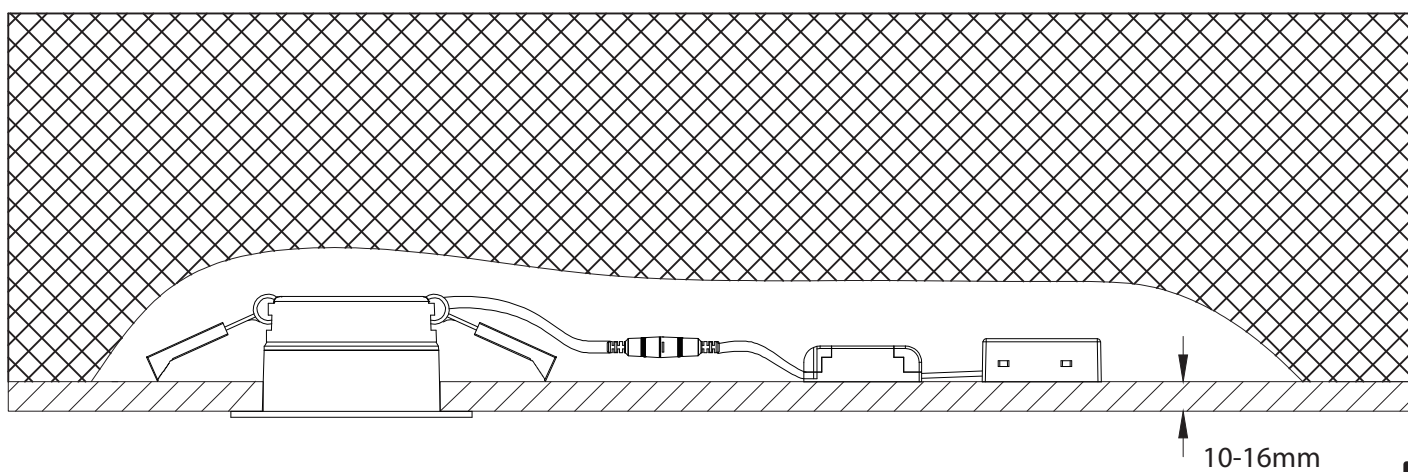
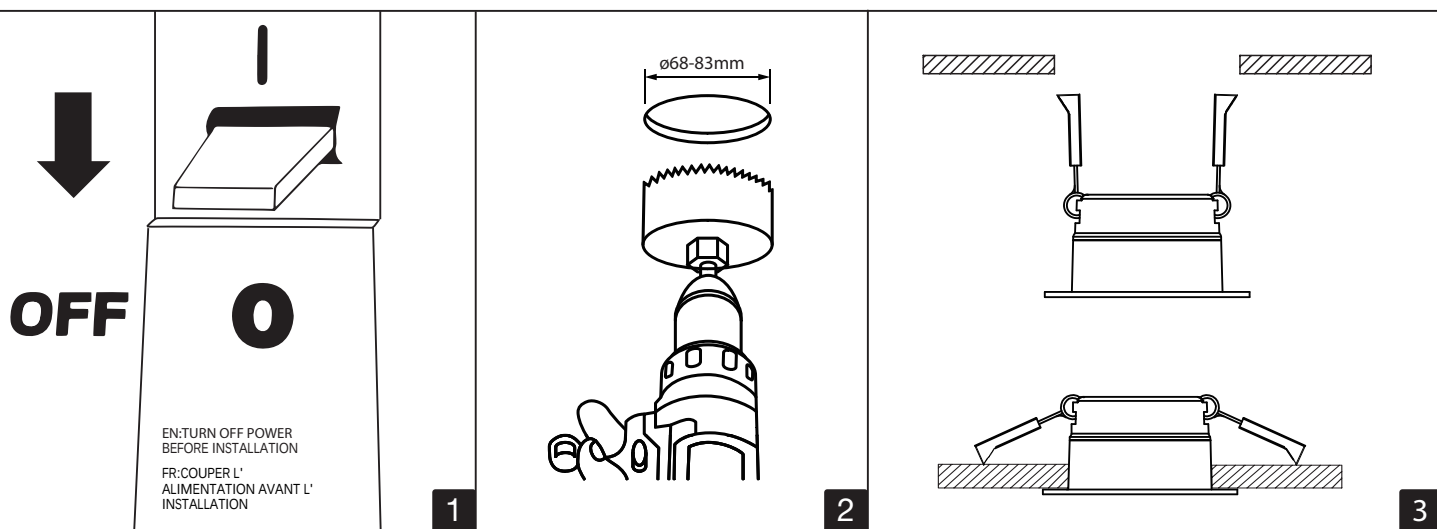


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

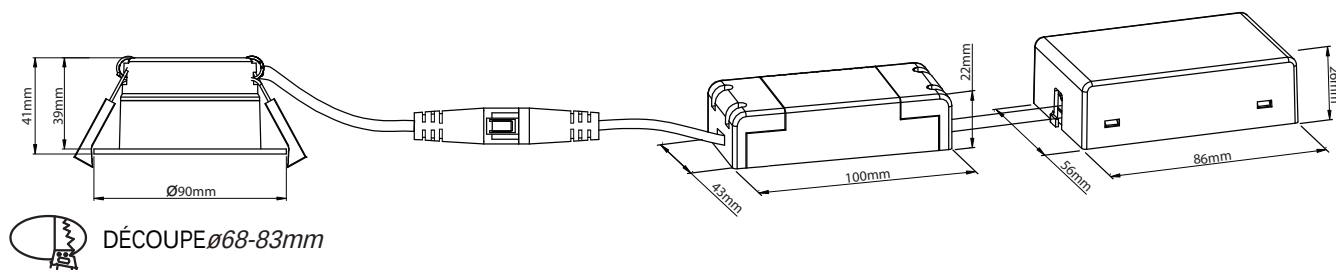

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
FR: Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables dans le sens du faisceau.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
FR: Ne peut être installé que par un électricien agréé



Extraits du manuel d'utilisation





1. Téléchargez l'application Shelly Smart Control

Votre appareil peut être contrôlé à distance à l'aide de l'application mobile Shelly Smart Control. Pour installer l'application, scannez le code QR ci-dessous ou recherchez "Shelly Smart Control" dans l'App Store, AppGallery ou Google Play. L'application est gratuite à télécharger et vous devrez créer un compte gratuit pour commencer à l'utiliser.



2. Ajoutez votre appareil à Shelly Smart Control

1. Ouvrez l'application Shelly Smart Control.
2. Appuyez sur le bouton "Ajouter un appareil" s'il s'agit du premier appareil que vous ajoutez. Si vous avez déjà ajouté des appareils à votre compte, appuyez sur le signe plus dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez "Ajouter via Bluetooth".
4. Appuyez sur "Suivant" pour continuer. Une liste des appareils pris en charge s'affiche.
5. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter et appuyez sur "Suivant".
6. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les identifiants de votre réseau Wi-Fi et appuyez sur "Ajouter un appareil".
7. Attendez que l'application termine l'ajout de l'appareil ; cela peut prendre quelques minutes. Une fois le processus terminé, un message de réussite s'affiche.
8. Entrez un nom pour votre appareil et sélectionnez son image ; appuyez sur "Suivant".
9. Sélectionnez une pièce dans laquelle l'appareil doit être ajouté ou créez-en une nouvelle en appuyant sur le bouton "Ajouter une pièce".
10. Appuyez sur "Enregistrer". L'appareil a été ajouté à votre compte.

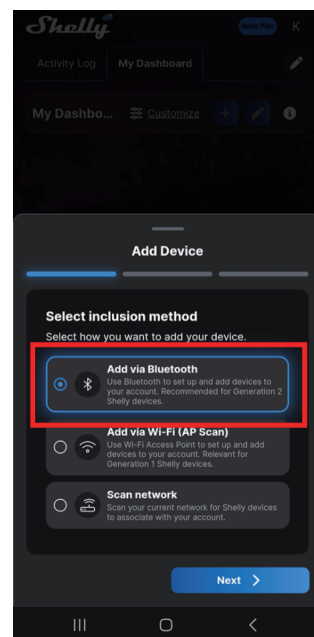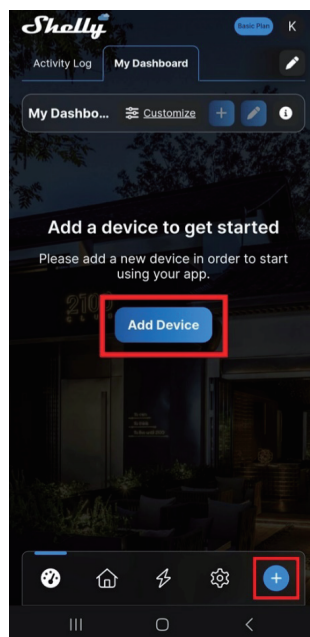

3. Couplage facile avec un appareil Shelly BLU

1. Lorsque Hilux est allumé, il commence à rechercher des télécommandes BLU pendant 30 secondes, sans indication visible. Un Shelly RC Button 4 ou un interrupteur mural Shelly BLU doit être mis en mode couplage en appuyant sur l'un de ses boutons 4 fois. Son indicateur LED commence à clignoter en bleu et l'appareil entre en couplage Bluetooth pendant une minute.
2. Cliquez sur un bouton de la télécommande. Lorsque la télécommande est trouvée, Hilux clignotera deux fois pour confirmation.
3. Sur la télécommande, sélectionnez la paire de boutons que vous souhaitez utiliser pour contrôler Hilux, puis appuyez sur l'un d'eux. Si l'attribution réussit, Hilux clignotera trois fois, indiquant que la procédure est terminée.
4. Maintenant, vous pouvez allumer et éteindre Hilux depuis la télécommande, et vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité en maintenant enfoncées les touches respectives de la télécommande.

4. Réinitialisation d'usine

Les étapes pour réinitialiser une lampe Hilux à ses paramètres d'usine via un cycle d'alimentation comprennent l'extinction et l'allumage de la lampe cinq fois consécutives. Lorsque la procédure est terminée avec succès, Hilux clignote quelques fois, réinitialise tous les paramètres et configurations et se rallume avec ses paramètres par défaut - 4600K à 50% de luminosité.

Exemple :

1. Éteindre Hilux -> Allumer Hilux pendant 2-3 sec.
2. Éteindre -> Allumer pendant 2-3 sec.
3. Éteindre -> Allumer pendant 2-3 sec.
4. Éteindre -> Allumer pendant 2-3 sec.
5. Éteindre -> Allumer et attendre.
6. La lampe Hilux clignote quelques fois, réinitialise tous les paramètres et configurations, puis se rallume avec ses paramètres d'usine.