

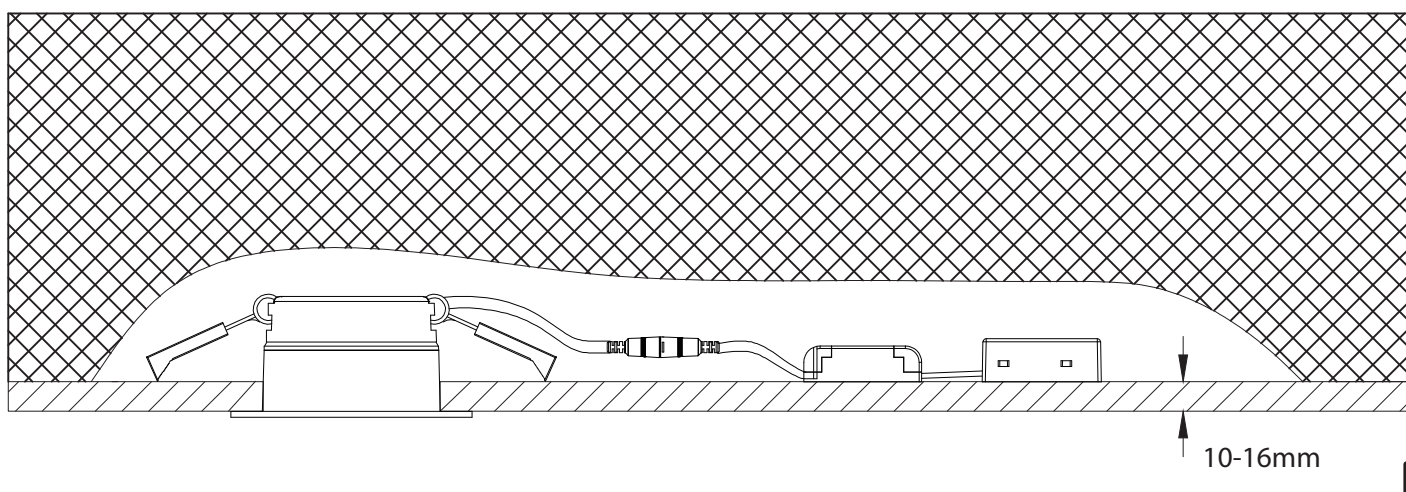
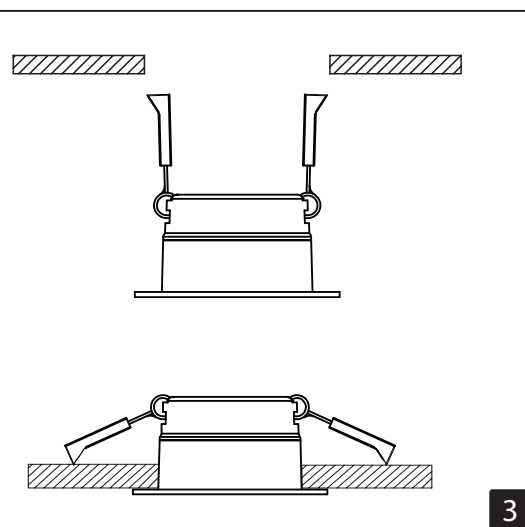
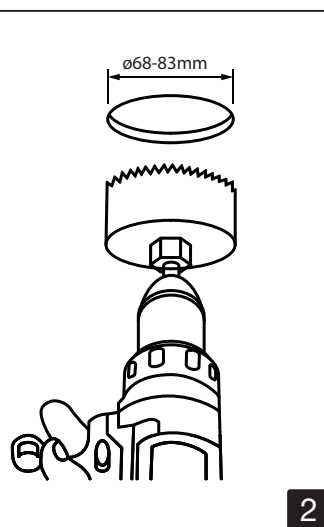
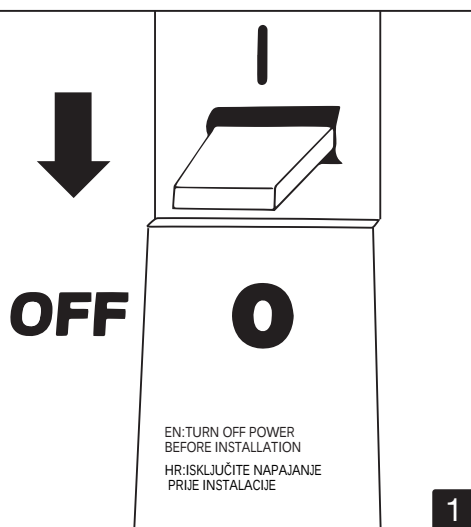


Hilux

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

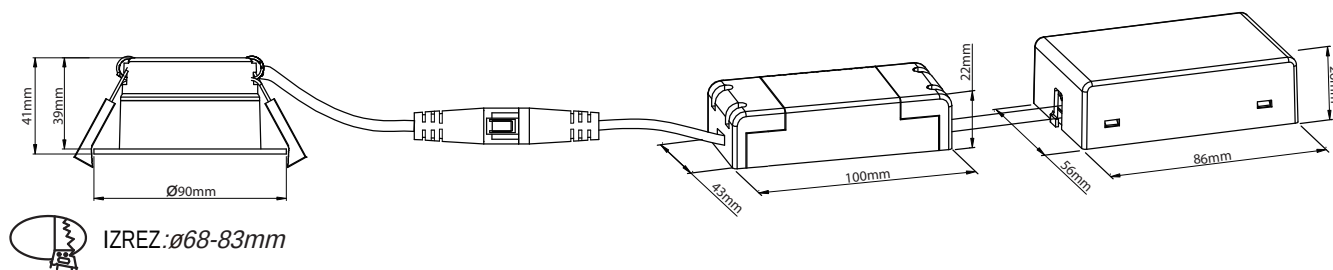

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
HR: Minimalna udaljenost do zapaljivog materijala u smjeru zrake.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
HR: Smije instalirati samo ovlašteni električar.



1. Preuzmite aplikaciju Shelly Smart Control

Vašim uređajem možete upravljati na daljinu pomoću mobilne aplikacije Shelly Smart Control. Za instalaciju aplikacije skenirajte QR kod ispod ili potražite "Shelly Smart Control" u App Storeu, AppGalleryju ili Google Playu za instalaciju. Mobilna aplikacija je besplatna za preuzimanje i trebat ćete stvoriti besplatni račun kako biste je počeli koristiti.



2. Dodajte svoj uređaj u Shelly Smart Control

1. Otvorite svoju Shelly Smart Control aplikaciju.
2. Dodirnite gumb Dodaj uređaj ako je ovo prvi uređaj koji dodajete. Ako već imate dodane uređaje na svoj račun, dodirnite znak plus u donjem desnom kutu zaslona.
3. Odaberite Dodaj putem Bluetootha.
4. Dodirnite Dalje za nastavak. Pojavljuje se popis podržanih uređaja.
5. Odaberite uređaj koji želite dodati i dodirnite Dalje.
6. Kada se zatraži, unesite podatke za Wi-Fi mrežu i dodirnite Dodaj uređaj.
7. Pričekajte dok vaša aplikacija ne završi dodavanje uređaja; to može potrajati nekoliko minuta. Nakon što se proces završi, pojavljuje se poruka o uspjehu.
8. Unesite naziv za svoj uređaj i odaberite njegovu sliku; dodirnite Dalje.
9. Odaberite sobu u koju će uređaj biti dodan ili stvorite novu dodirivanjem gumba Dodaj sobu.
10. Dodirnite Spremi. Uređaj je dodan na vaš račun.

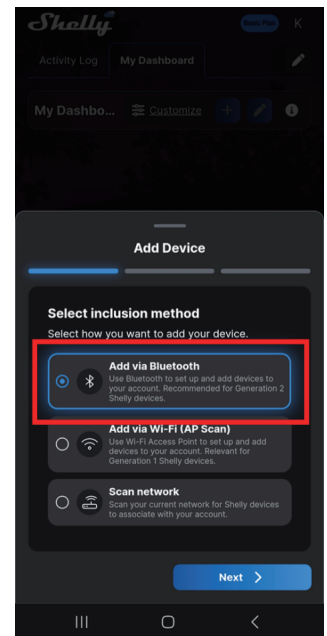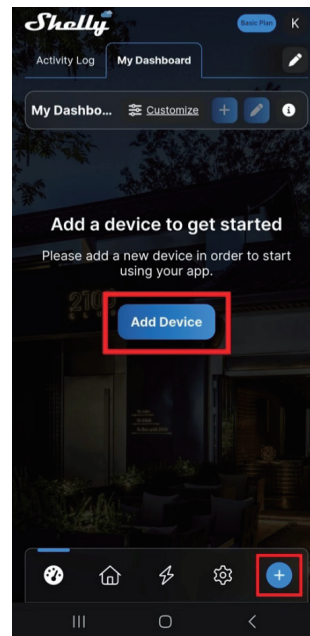

3. Jednostavno uparivanje sa Shelly BLU uređajem

1. Kada je Hilux uključen, počinje tražiti BLU daljinske upravljače 30 sekundi, bez vidljivih oznaka. Shelly RC Button 4 ili Shelly BLU zidni prekidač mora biti stavljen u način uparivanja pritiskom na bilo koji od njegovih gumba 4 puta. LED indikator počinje treptati u plavoj boji i uređaj ulazi u Bluetooth uparivanje na jednu minutu.
2. Kliknite na gumb na daljinskom upravljaču. Kada se daljinski upravljač pronađe, Hilux će treptati dva puta za potvrdu.
3. Na daljinskom upravljaču odaberite par gumba koje želite koristiti za upravljanje Hiluxom, zatim pritisnite jedan od njih. Ako je dodjela uspješna, Hilux će treptati tri puta, što pokazuje da je postupak završen.
4. Sada možete uključiti i isključiti Hilux s daljinskog upravljača, a možete zatamniti gore ili dolje držeći pritisnutim odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču.

4. Vraćanje na tvorničke postavke

Koraci za vraćanje Hilux uređaja na tvorničke postavke putem ciklusa napajanja uključuju isključivanje i uključivanje uređaja pet uzastopnih puta. Kada je postupak uspješno završen, Hilux će treptati nekoliko puta, resetirati sve postavke i konfiguracije i ponovno se uključiti sa svojim zadanim postavkama - 4600K @ 50% svjetline.

Primjer:

1. Isključite Hilux -> Uključite Hilux na 2-3 sek.
2. Isključite ga -> Uključite ga na 2-3 sek.
3. Isključite ga -> Uključite ga na 2-3 sek.
4. Isključite ga -> Uključite ga na 2-3 sek.
5. Isključite ga -> Uključite ga i pričekajte.
6. Hilux uređaj trepće nekoliko puta, resetira sve postavke i konfiguracije, a zatim se uključuje s tvorničkim postavkama.