

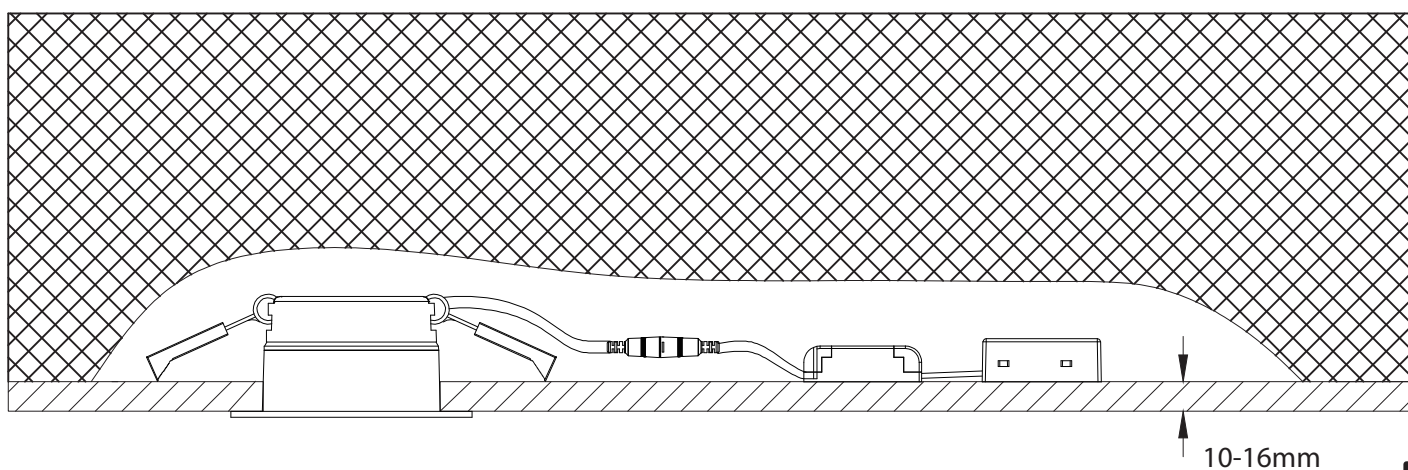


 KIVÁGÁS: $\varnothing 68-83\text{mm}$

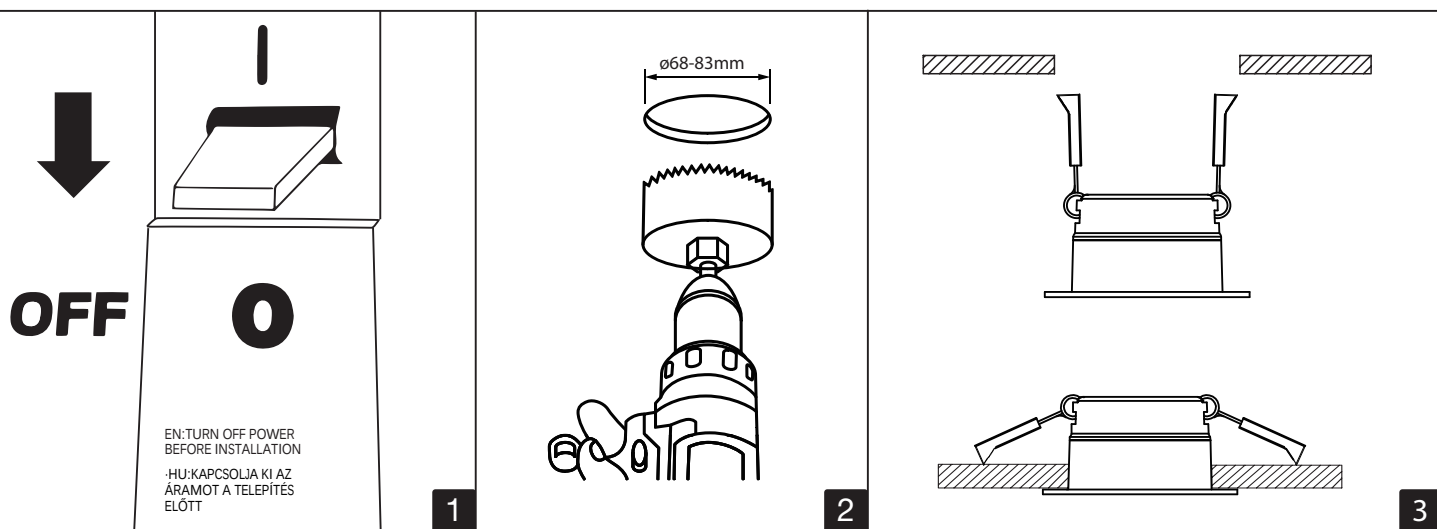

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
HU: Minimális távolság a gyúlékony anyagoktól a fénysugár irányában.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
HU: Csak felhatalmazott villanyszerelő telepítheti.



1. Töltse le a Shelly Smart Control alkalmazást

Az eszköz távolról vezérelhető a Shelly Smart Control mobilalkalmazás segítségével. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a "Shelly Smart Control" kifejezésre az App Store-ban, az AppGallery-ben vagy a Google Play-ben a telepítéshez. A mobilalkalmazás ingyenesen letölthető, és létre kell hoznia egy ingyenes fiókot a használat megkezdéséhez.



2. Adja hozzá eszközét a Shelly Smart Control-hoz

1. Nyissa meg a Shelly Smart Control alkalmazást.
2. Koppintson az Eszköz hozzáadása gombra, ha ez az első eszköz, amelyet hozzáad. Ha már vannak eszközei hozzáadva a fiókjához, koppintson a plusz jelre a képernyő jobb alsó sarkában.
3. Válassza a Hozzáadás Bluetooth-on keresztül lehetőséget.
4. Koppintson a Következő gombra a folytatáshoz. Megjelenik a támogatott eszközök listája.
5. Válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt, és koppintson a Következő gombra.
6. Amikor a rendszer kéri, adja meg Wi-Fi hálózata hitelesítő adatait, és koppintson az Eszköz hozzáadása gombra.
7. Várjon, amíg az alkalmazás befejezi az eszköz hozzáadását; ez néhány percet vehet igénybe. A folyamat befejezése után sikeres üzenet jelenik meg.
8. Adjon nevet az eszközének, és válassza ki a képét; koppintson a Következő gombra.
9. Válasszon egy helyiséget, amelyhez az eszközt hozzá szeretné adni, vagy hozzon létre újat a Helyiség hozzáadása gombra koppintva.
10. Koppintson a Mentés gombra. Az eszköz hozzá lett adva a fiókjához.

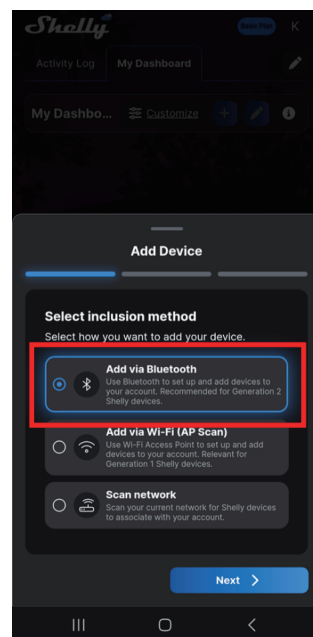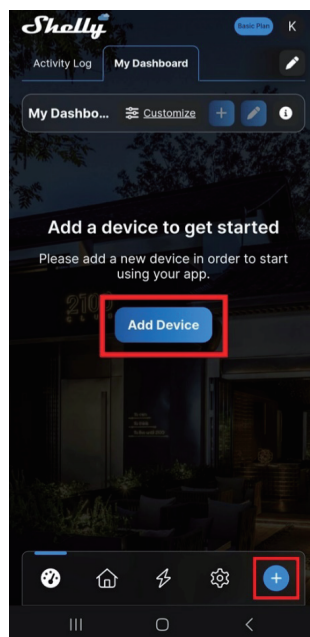

3. Egyszerű párosítás Shelly BLU eszközzel

1. Amikor a Hilux bekapcsol, 30 másodpercig BLU távirányítókat keres, látható jelzés nélkül. Egy Shelly RC Button 4-et vagy Shelly BLU fali kapcsolót párosítási módba kell helyezni az egyik gomb 4-szeri megnyomásával. A LED-jelző kéken villogni kezd, és az eszköz egy percre Bluetooth-párosítási módba lép.
2. nyomja meg a gombot egy gombra a távirányítón. Amikor a távirányító megtalálható, a Hilux kétszer villog megerősítésül.
3. A távirányítón válassza ki azt a gombpárt, amelyet a Hilux vezérlésére szeretne használni, majd nyomja meg az egyiket. Ha a hozzárendelés sikeres, a Hilux háromszor villog, jelezve, hogy az eljárás befejeződött.
4. Most be- és kikapcsolhatja a Hiluxot a távirányítóról, és növelheti vagy csökkentheti a fényerőt a távirányító megfelelő gombjainak nyomva tartásával

4. Gyári beállítások visszaállítása

A Hilux eszköz gyári beállításainak visszaállítása áramcikluson keresztül magában foglalja az eszköz öt egymást követő ki- és bekapcsolását. Ha az eljárás sikeresen befejeződött, a Hilux néhányszor villog, visszaállítja az összes beállítást és konfigurációt, majd újra bekapcsol az alapértelmezett beállításokkal - 4600K 50%-os fényerővel.

Példa:

1. Kapcsolja ki a Hiluxot -> Kapcsolja be a Hiluxot 2-3 másodpercre.
2. Kapcsolja ki -> Kapcsolja be 2-3 másodpercre.
3. Kapcsolja ki -> Kapcsolja be 2-3 másodpercre.
4. Kapcsolja ki -> Kapcsolja be 2-3 másodpercre.
5. Kapcsolja ki -> Kapcsolja be és várjon.
6. A Hilux eszköz néhányszor villog, visszaállítja az összes beállítást és konfigurációt, majd bekapcsol a gyári beállításokkal.