

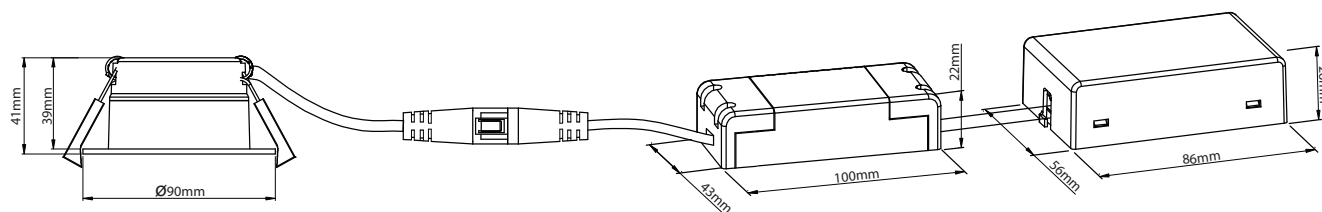



DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

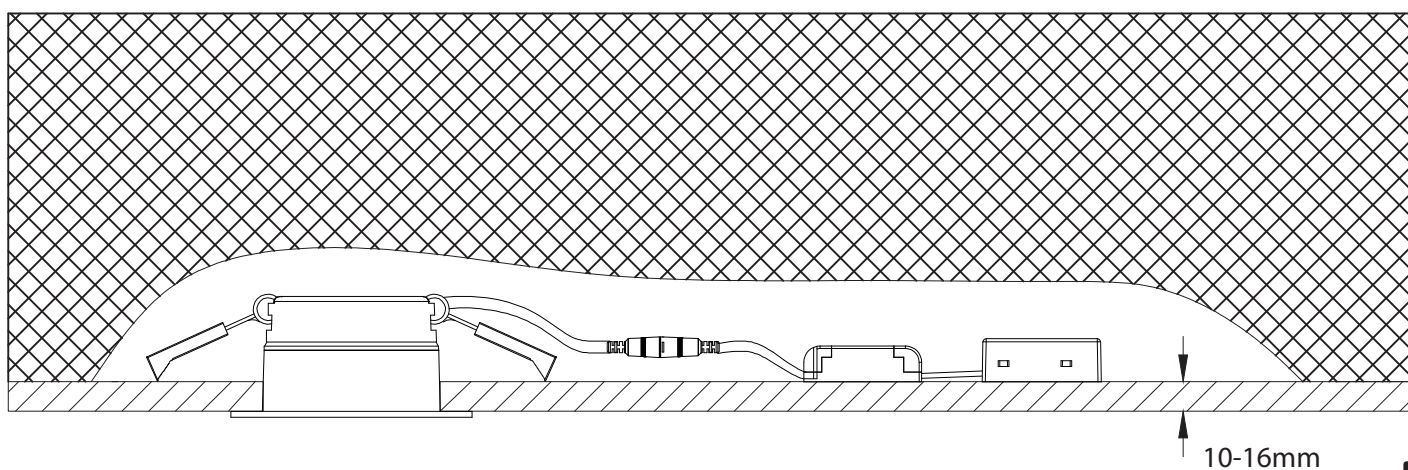

FORO DI TAGLIO: Ø68-83mm

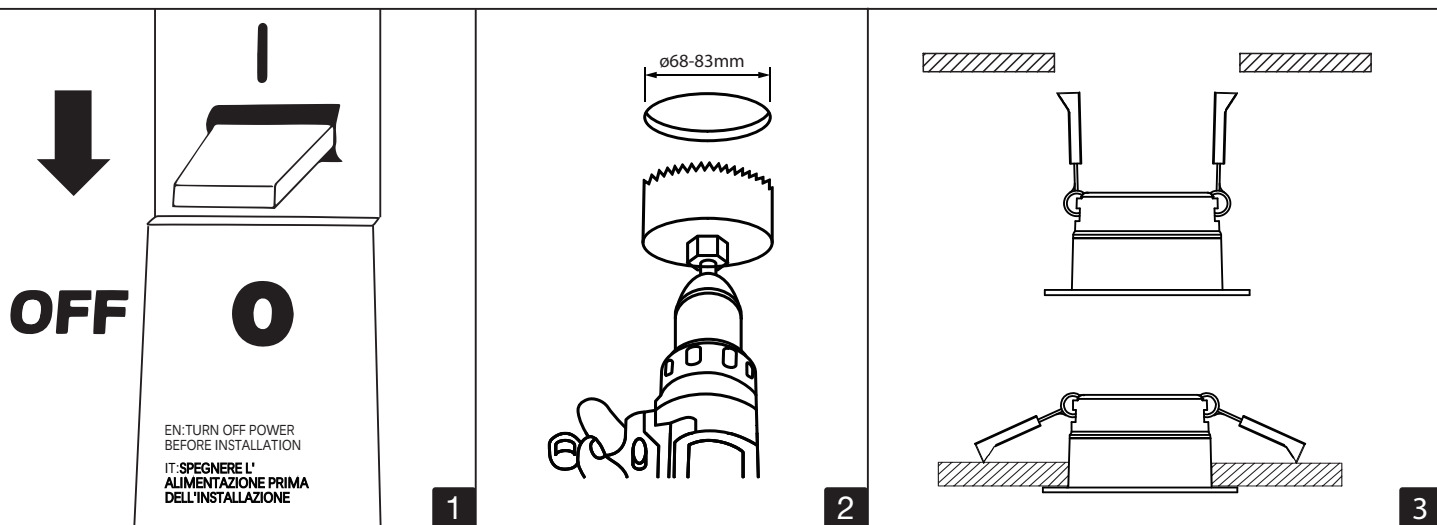

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
IT: Distanza minima dal materiale infiammabile nella direzione del fascio.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
IT: Può essere installato solo da un elettricista autorizzato.



1. Scarica l'applicazione Shelly Smart Control

Il tuo dispositivo può essere controllato da remoto utilizzando l'applicazione mobile Shelly Smart Control. Per installare l'applicazione, scansiona il codice QR qui sotto o cerca "Shelly Smart Control" nell'App Store, AppGallery o Google Play. L'applicazione mobile è gratuita da scaricare e dovrai creare un account gratuito per iniziare a utilizzarla.



2. Aggiungi il tuo dispositivo a Shelly Smart Control

1. Apri la tua app Shelly Smart Control.
2. Tocca il pulsante "Aggiungi dispositivo" se questo è il primo dispositivo che stai aggiungendo. Se hai già dispositivi aggiunti al tuo account, tocca il segno più nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Seleziona "Aggiungi tramite Bluetooth".
4. Tocca "Avanti" per continuare. Appare un elenco di dispositivi supportati.
5. Seleziona il dispositivo che desideri aggiungere e tocca "Avanti".
6. Quando richiesto, inserisci le credenziali della tua rete Wi-Fi e tocca "Aggiungi dispositivo".
7. Attendi che la tua app finisca di aggiungere il dispositivo; potrebbe richiedere alcuni minuti. Dopo il completamento del processo, appare un messaggio di successo.
8. Inserisci un nome per il tuo dispositivo e seleziona la sua immagine; tocca "Avanti".
9. Seleziona una stanza in cui aggiungere il dispositivo o creane una nuova toccando il pulsante "Aggiungi stanza".
10. Tocca "Salva". Il dispositivo è stato aggiunto al tuo account.

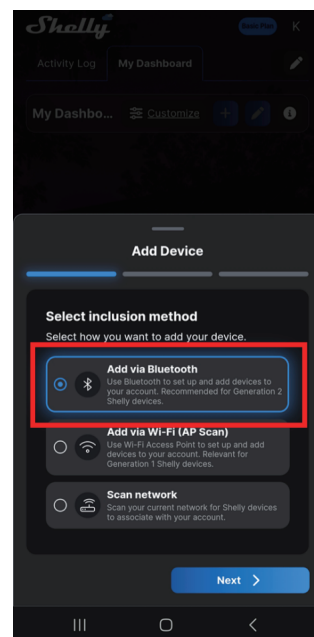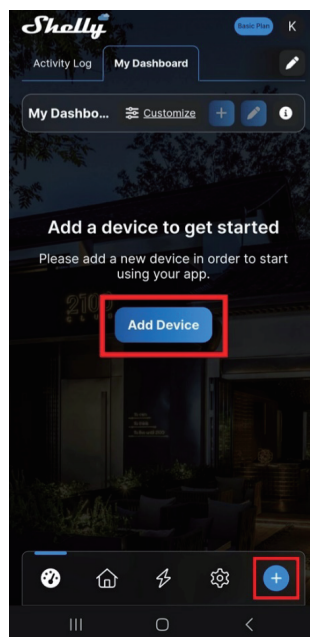

3. Accoppiamento facile con un dispositivo Shelly BLU

1. Quando Hilux è acceso, inizia a cercare telecomandi BLU per 30 secondi, senza indicazioni visibili. Un Shelly RC Button 4 o un interruttore a parete Shelly BLU deve essere messo in modalità accoppiamento premendo uno qualsiasi dei suoi pulsanti 4 volte. Il suo indicatore LED inizia a lampeggiare in blu e il dispositivo entra in accoppiamento Bluetooth per un minuto.
2. Fai clic su un pulsante del telecomando. Quando il telecomando viene trovato, Hilux lampeggerà due volte per conferma.
3. Sul telecomando, seleziona la coppia di pulsanti che desideri utilizzare per controllare Hilux, quindi premi uno di essi. Se l'assegnazione ha successo, Hilux lampeggerà tre volte, indicando che la procedura è completa.
4. Ora puoi accendere e spegnere Hilux dal telecomando e puoi aumentare o diminuire l'intensità tenendo premuti i rispettivi tasti sul telecomando.

4. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

I passaggi per ripristinare un dispositivo Hilux alle sue impostazioni di fabbrica tramite ciclo di alimentazione includono lo spegnimento e l'accensione del dispositivo cinque volte consecutive. Quando la procedura è completata con successo, Hilux lampeggerà un paio di volte, ripristinerà tutte le impostazioni e configurazioni e si riaccenderà con le sue impostazioni predefinite - 4600K al 50% di luminosità.

Esempio:

1. Spegner Hilux -> Accendere Hilux per 2-3 sec.
2. Spegner -> Accendere per 2-3 sec.
3. Spegner -> Accendere per 2-3 sec.
4. Spegner -> Accendere per 2-3 sec.
5. Spegner -> Accendere e attendere.
6. Il dispositivo Hilux lampeggia alcune volte, ripristina tutte le impostazioni e configurazioni, quindi si accende con le sue impostazioni di fabbrica.