

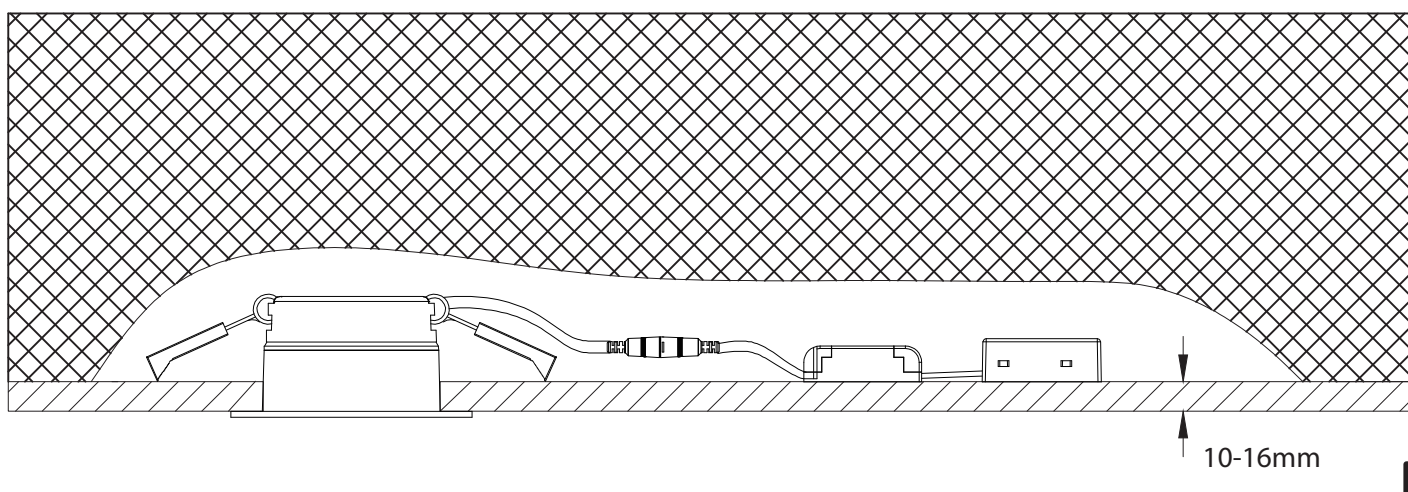
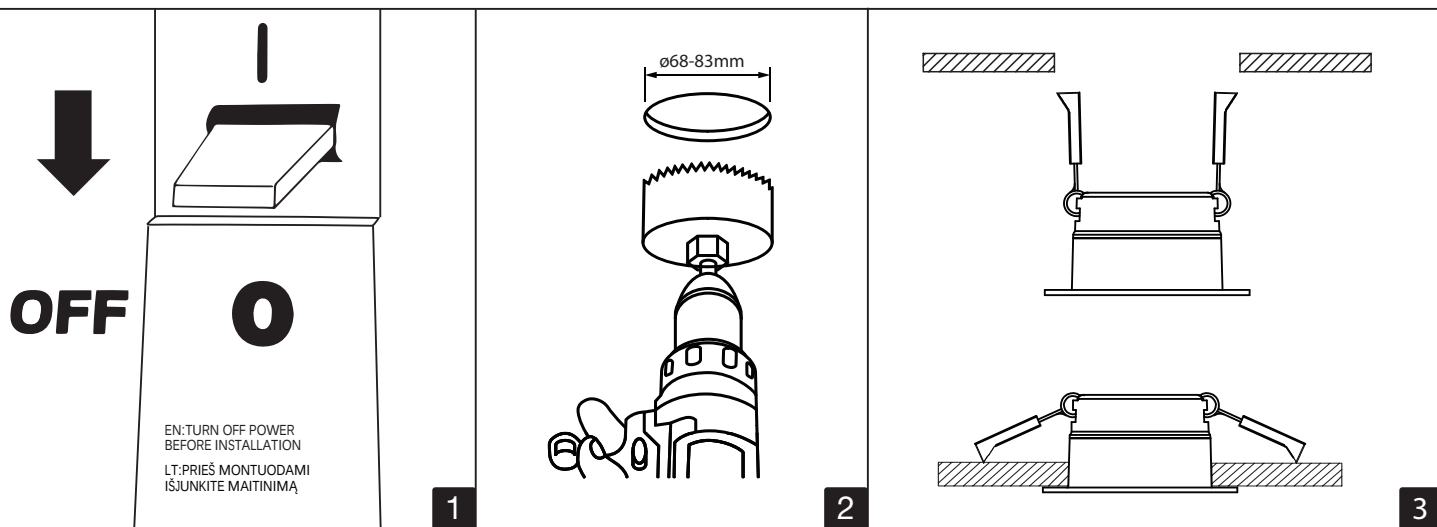


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

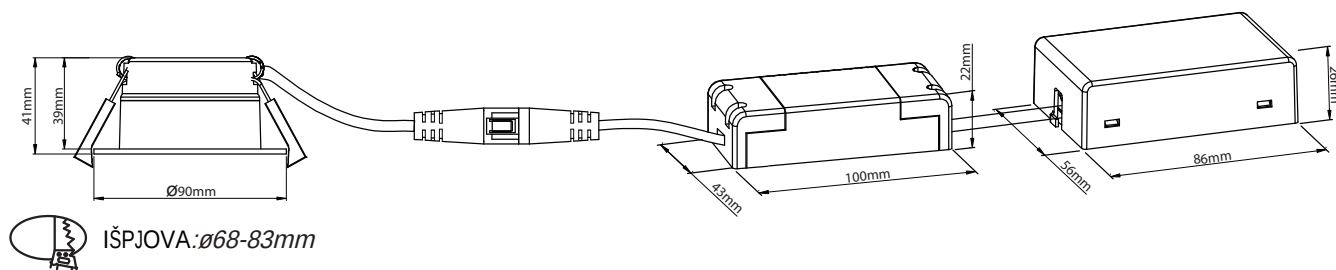

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
LT: Minimalus atstumas iki degių medžiagų spindulio kryptimi.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
LT: Gali montuoti tik įgaliotas elektrikas.



Vartotojo vadovo ištraukos





1. Atsisiųskite Shelly Smart Control programėlę

Jūsų įrenginys gali būti valdomas nuotoliniu būdu naudojant Shelly Smart Control mobiliąją programėlę. Norėdami įdiegti programėlę, nuskaitykite žemiau esantį QR kodą arba ieškokite "Shelly Smart Control" App Store, AppGallery ar Google Play parduotuvėse. Mobilioji programėlė yra nemokama, ir jums reikės susikurti nemokamą paskyrą, kad pradėtumėte ją naudoti.



2. Pridėti savo įrenginį prie Shelly Smart Control

- Atidarykite savo Shelly Smart Control programėlę.
- Paspauskite mygtuką Pridėti įrenginį, jei tai yra pirmasis įrenginys, kurį pridėsite. Jei jau turite įrenginių pridėti prie savo paskyros, paspauskite pliuso ženklą ekrano apačioje dešinėje.
- Pasirinkite Pridėti per Bluetooth.
- Paspauskite Toliau, kad tęstumėte. Pasirodys palaikomo įrenginių sąrašas.
- Pasirinkite įrenginį, kurį norite pridėti, ir paspauskite Toliau.
- Kai bus paprašyta, įveskite savo Wi-Fi tinklo duomenis ir paspauskite Pridėti įrenginį.
- Palaukite, kol jūsų programėlė baigs pridėti įrenginį; tai gali užtrukti kelias minutes. Baigus procesą, pasirodys sėkmės pranešimas.
- Įveskite savo įrenginio pavadinimą ir pasirinkite jo nuotrauką; paspauskite Toliau.
- Pasirinkite kambarį, kuriame bus pridėtas įrenginys, arba sukurkite naują bakstelėdami mygtuką Pridėti kambarį.
- Paspauskite Išsaugoti. Įrenginys buvo pridėtas prie jūsų paskyros.

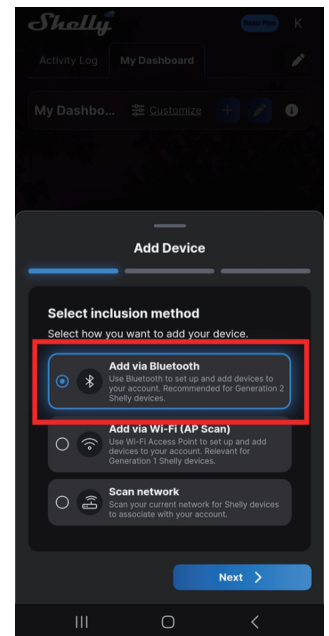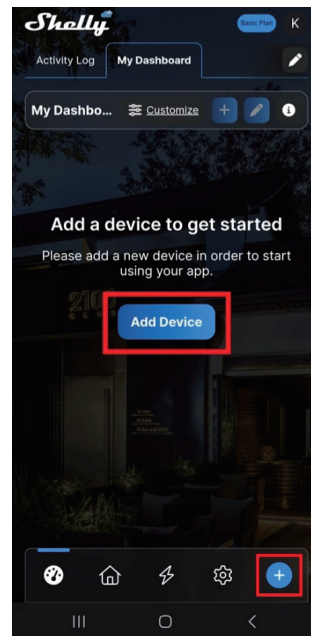

3. Paprastas susiejimas su Shelly BLU įrenginiu

- Kai Hilux yra įjungtas, jis pradeda ieškoti BLU nuotolinio valdymo pultų 30 sekundžių, be matomo žymenų. Shelly RC Button 4 arba Shelly BLU sieninis jungiklis turi būti įvestas į susiejimo režimą paspaudus bet kurį jo mygtuką 4 kartus. LED indikatorius pradeda mirksėti mėlynai ir įrenginys eina į Bluetooth susiejimą vienai minutei.
- Spustelėkite mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto. Kai nuotolinio valdymo pultas bus rastas, Hilux mirksės du kartus patvirtindamas.
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite mygtuką porą, kurią norite naudoti Hilux valdymui, tada paspauskite vieną iš jų. Jei priskyrimas sėkmingas, Hilux mirksės tris kartus, nuroydamas, kad procedūra baigta.
- Dabar galite įjungti ir išjungti Hilux iš nuotolinio valdymo pulto ir galite padidinti arba sumažinti šviesumą laikydami atitinkamus nuotolinio valdymo pulto klavišus.

4. Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Veiksmai, kaip atkurti Hilux įrenginį į gamyklinius nustatymus per maitinimo ciklą, apima įrenginio išjungimą ir įjungimą penkis kartus iš eilės. Kai procedūra sėkmingai užbaigta, Hilux mirksės kelis kartus, atkurs visus nustatymus ir konfigūracijas ir vėl įsijungs su numatytais nustatymais - 4600K @ 50% ryškumo.

Pavyzdys:

- Išjunkite Hilux -> Įjunkite Hilux 2-3 sek.
- Išjunkite įrenginį -> Įjunkite įrenginį 2-3 sek.
- Išjunkite įrenginį -> Įjunkite įrenginį 2-3 sek.
- Išjunkite įrenginį -> Įjunkite įrenginį 2-3 sek.
- Išjunkite įrenginį -> Įjunkite įrenginį ir palaukite.
- Hilux įrenginys mirksi kelis kartus, atkuria visus nustatymus ir konfigūracijas, tada įsijungia su gamykliniais nustatymais.