

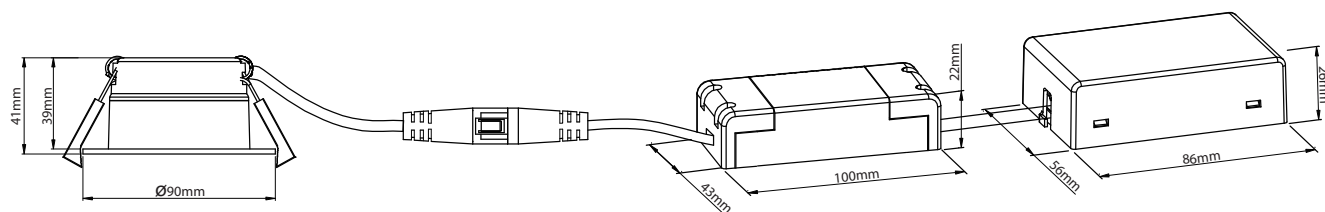
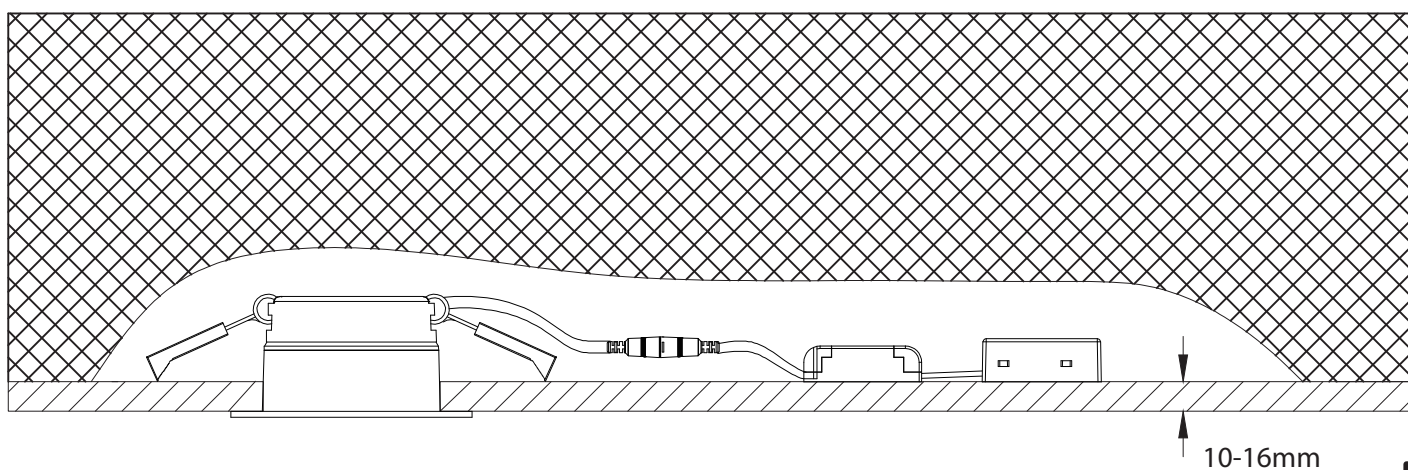
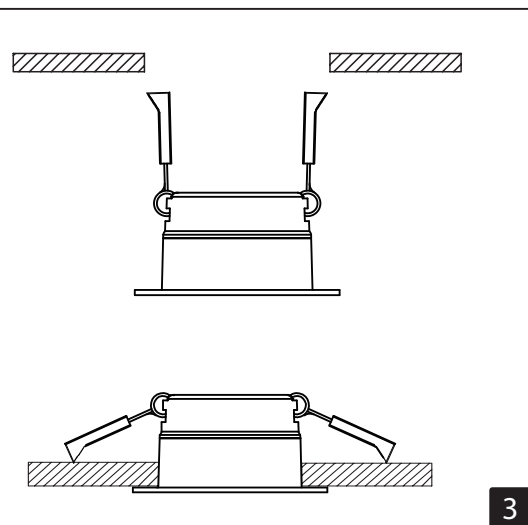


# HiluX


## DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

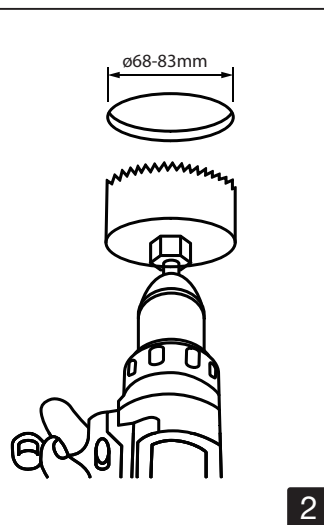

UITSPARING: Ø68-83mm

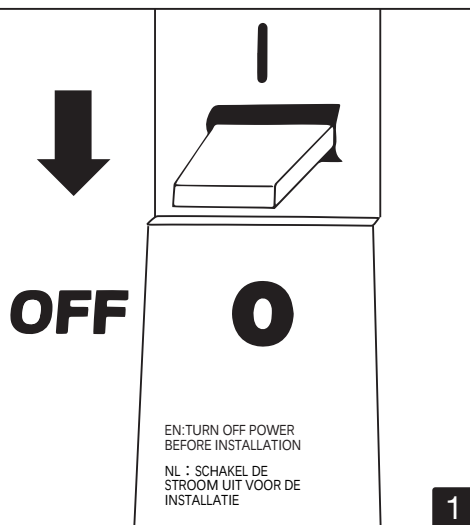

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
NL: Minimale afstand tot brandbaar materiaal in de richting van de lichtbundel.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.  
NL: Moet worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.



## Gebruikershandleiding uittreksels





### 1. Download de Shelly Smart Control applicatie

Uw apparaat kan op afstand worden bediend met de mobiele applicatie Shelly Smart Control. Om de applicatie te installeren, scant u de onderstaande QR-code of zoekt u naar "Shelly Smart Control" in de App Store, AppGallery of Google Play om te installeren. De mobiele applicatie is gratis te downloaden en u moet een gratis account aanmaken om deze te gebruiken



### 2. Voeg uw apparaat toe aan Shelly Smart Control

1. Open uw Shelly Smart Control app.
2. Tik op de knop Apparaat toevoegen als dit het eerste apparaat is dat u toevoegt. Als u al apparaten aan uw account hebt toegevoegd, tikt u op het plusteken rechtsonder in het scherm.
3. Selecteer Toevoegen via Bluetooth.
4. Tik op Volgende om door te gaan. Er verschijnt een lijst met ondersteunde apparaten.
5. Selecteer het apparaat dat u wilt toevoegen en tik op Volgende.
6. Voer desgevraagd uw Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik vervolgens op Apparaat toevoegen.
7. Wacht tot uw app klaar is met het toevoegen van het apparaat; dit kan enkele minuten duren. Nadat het proces is voltooid, verschijnt er een succesbericht.
8. Voer een naam in voor uw apparaat en selecteer de afbeelding; tik op Volgende.
9. Selecteer een kamer waaraan het apparaat moet worden toegevoegd of maak een nieuwe kamer aan door op de knop Kamer toevoegen te tikken.
10. Tik op Opslaan. Het apparaat is toegevoegd aan uw account.

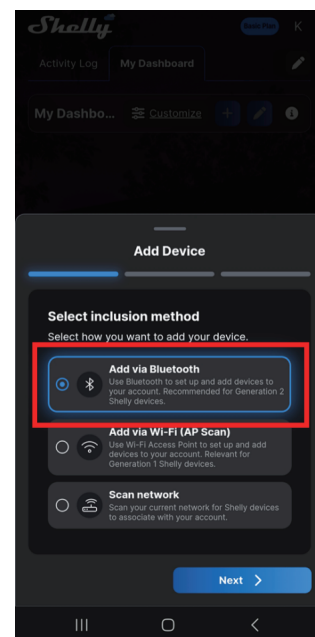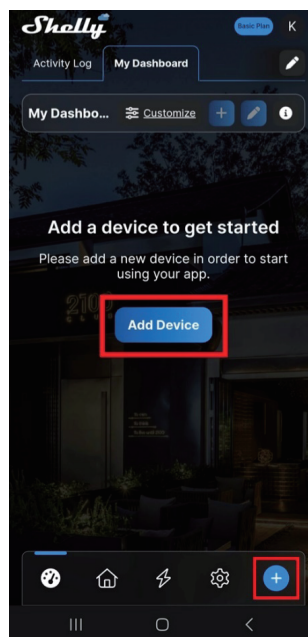

### 3. Eenvoudig koppelen met een Shelly BLU apparaat

1. Wanneer Hilux wordt ingeschakeld, begint het gedurende 30 seconden te zoeken naar BLU afstandsbedieningen, zonder zichtbare indicaties. Een Shelly RC Button 4 of Shelly BLU wandschakelaar moet in de koppelingsmodus worden gezet door een van de knoppen 4 keer in te drukken. De LED-indicator begint blauw te knipperen en het apparaat gaat een minuut lang in Bluetooth-koppelingsmodus.
2. Druk op een knop op de afstandsbediening. Wanneer de afstandsbediening wordt gevonden, zal Hilux twee keer knipperen ter bevestiging.
3. Selecteer op de afstandsbediening het knoppenpaar dat u wilt gebruiken om de Hilux te bedienen en druk vervolgens op een van beide. Als de toewijzing succesvol is, zal de Hilux drie keer knipperen, wat aangeeft dat de procedure is voltooid.
4. Nu kunt u Hilux aan en uit zetten vanaf de afstandsbediening, en u kunt dimmen door de respectievelijke toetsen op de afstandsbediening ingedrukt te houden.

### 4. Fabrieksinstellingen herstellen

De stappen om een Hilux-apparaat via de stroominschakeling te resetten naar de fabrieksinstellingen omvatten het vijf keer achter elkaar uit- en inschakelen van het apparaat. Wanneer de procedure met succes is voltooid, zal Hilux een paar keer knipperen, alle instellingen en configuraties resetten en opnieuw inschakelen met de standaardinstellingen - 4600K bij 50% helderheid.

Voorbeeld:

1. Schakel Hilux uit -> Schakel Hilux gedurende 2-3 sec. in.
2. Schakel uit -> Schakel gedurende 2-3 sec. in.
3. Schakel uit -> Schakel gedurende 2-3 sec. in.
4. Schakel uit -> Schakel gedurende 2-3 sec. in.
5. Schakel uit -> Schakel in en wacht.
6. Het Hilux-apparaat knippert een paar keer, reset alle instellingen en configuraties, en schakelt vervolgens in met de fabrieksinstellingen.