

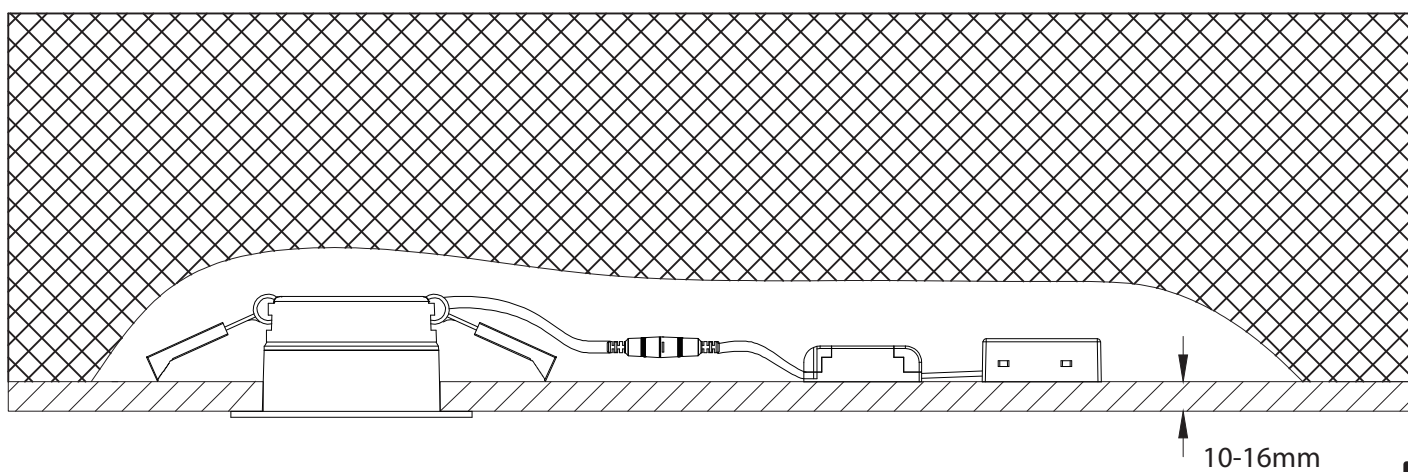
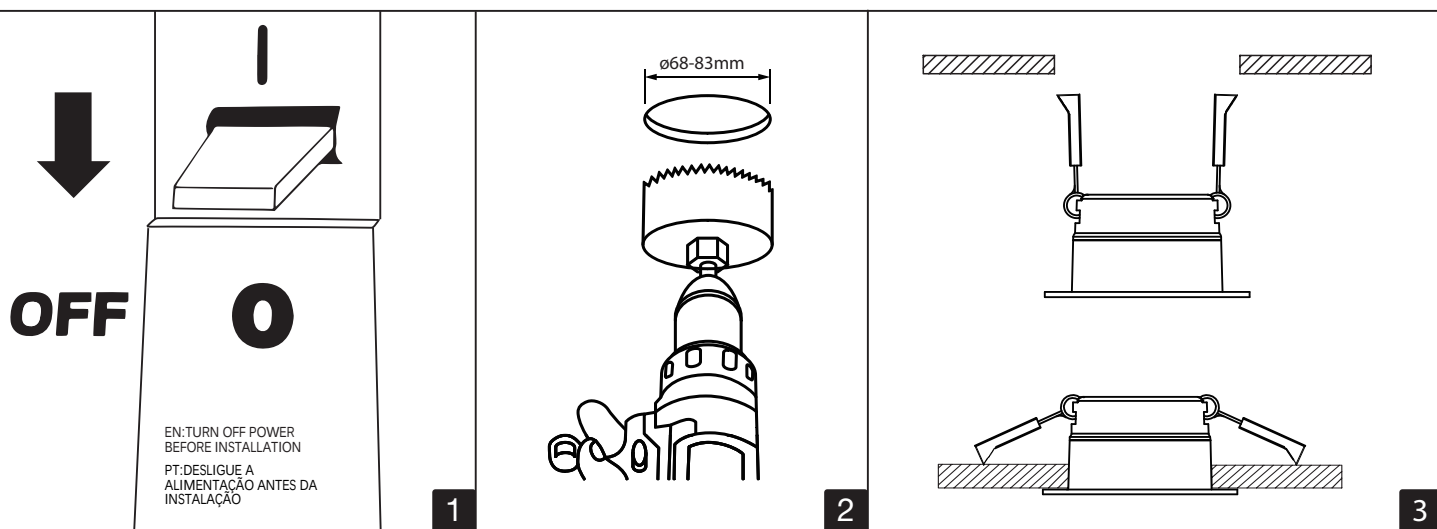


Hilux

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

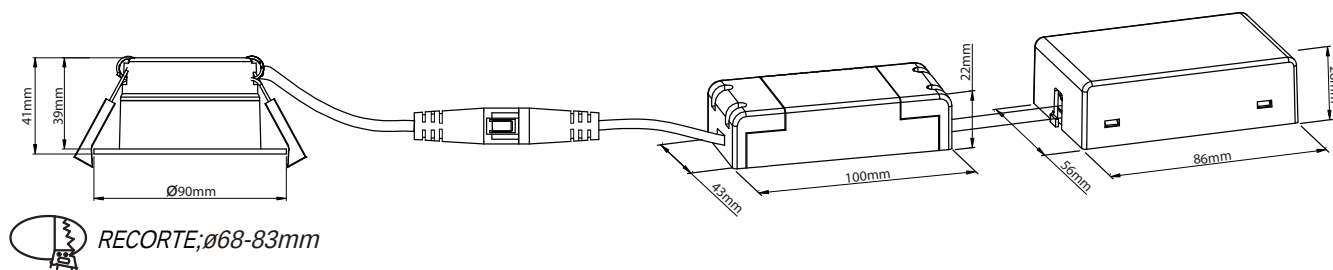

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
PT: Distância mínima a materiais inflamáveis na direção do feixe de luz.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
PT: Só deve ser instalado por um electricista autorizado.



Excertos do manual do utilizador





1. Descarregue a aplicação Shelly Smart Control

O seu dispositivo pode ser controlado remotamente através da aplicação móvel Shelly Smart Control. Para instalar a aplicação, digitalize o código QR abaixo ou procure "Shelly Smart Control" na App Store, AppGallery ou Google Play para instalar. A aplicação móvel é gratuita para descarregar e terá de criar uma conta gratuita para começar a utilizá-la.



2. Adicionar o seu dispositivo ao Shelly Smart Control

1. Abra a sua aplicação Shelly Smart Control.
2. Toque no botão Adicionar Dispositivo se este for o primeiro dispositivo que está a adicionar. Se já tiver dispositivos adicionados à sua conta, toque no sinal de mais no canto inferior direito do ecrã.
3. Selecione Adicionar via Bluetooth.
4. Toque em Seguinte para continuar. Aparece uma lista de dispositivos suportados.
5. Selecione o dispositivo que pretende adicionar e toque em Seguinte.
6. Quando solicitado, introduza as credenciais da sua rede Wi-Fi e toque em Adicionar dispositivo.
7. Aguarde até que a sua aplicação termine de adicionar o dispositivo; pode demorar alguns minutos. Após a conclusão do processo, aparece uma mensagem de sucesso.
8. Introduza um nome para o seu dispositivo e selecione a sua imagem; toque em Seguinte.
9. Selecione uma divisão para o dispositivo ser adicionado ou crie uma nova tocando no botão Adicionar divisão.
10. Toque em Guardar. O dispositivo foi adicionado à sua conta.

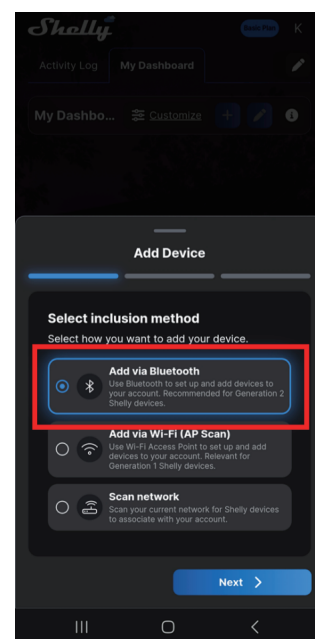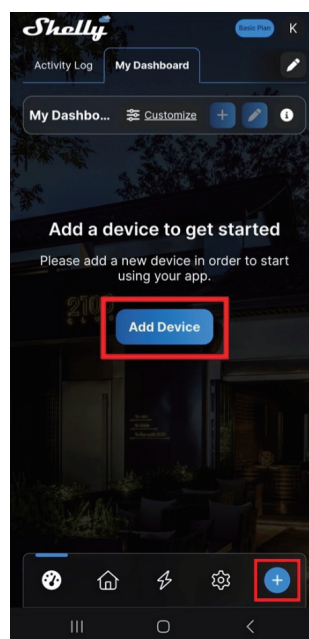

3. Emparelhamento fácil com um dispositivo Shelly BLU

1. Quando o Hilux é ligado, começa a procurar controlos remotos BLU durante 30 segundos, sem indicações visíveis. Um Shelly RC Button 4 ou um interruptor de parede Shelly BLU deve ser colocado no modo de emparelhamento premindo qualquer um dos seus botões 4 vezes. O indicador LED começa a piscar em azul e o dispositivo entra no emparelhamento Bluetooth durante um minuto.
2. Prima num botão do controlo remoto. Quando o controlo remoto for encontrado, o Hilux piscará duas vezes para confirmação.
3. No controlo remoto, selecione o par de botões que pretende utilizar para controlar o Hilux e, em seguida, prima um deles. Se a atribuição for bem-sucedida, o Hilux piscará três vezes, indicando que o procedimento está concluído.
4. Agora pode ligar e desligar o Hilux a partir do controlo remoto e pode aumentar ou diminuir a intensidade mantendo premidas as respetivas teclas no controlo remoto.

4. Reposição de fábrica

Os passos para repor um dispositivo Hilux para as suas configurações de fábrica através do ciclo de energia incluem desligar e ligar o dispositivo cinco vezes consecutivas. Quando o procedimento é concluído com sucesso, o Hilux piscará algumas vezes, reporá todas as configurações e definições e ligará novamente com as suas configurações predefinidas - 4600K a 50% de brilho.

Exemplo:

1. Desligue o Hilux -> Ligue o Hilux durante 2-3 seg.
2. Desligue-o -> Ligue-o durante 2-3 seg.
3. Desligue-o -> Ligue-o durante 2-3 seg.
4. Desligue-o -> Ligue-o durante 2-3 seg.
5. Desligue-o -> Ligue-o e aguarde.
6. O dispositivo Hilux pisca algumas vezes, repõe todas as configurações e definições e, em seguida, liga com as configurações de fábrica.