


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

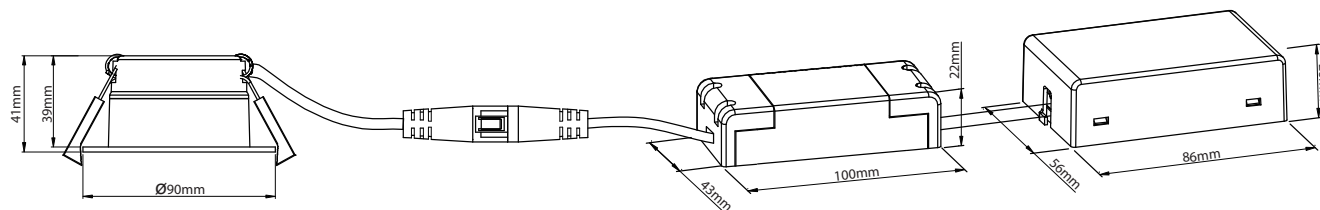


DECUPARE: Ø68-83mm

OFF


O

EN: TURN OFF POWER
BEFORE INSTALLATION
RO: OPRIȚI ALIMENTAREA
ÎNAINTE DE INSTALARE


1

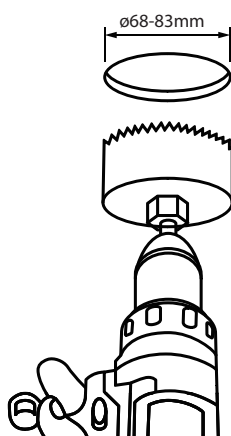

2

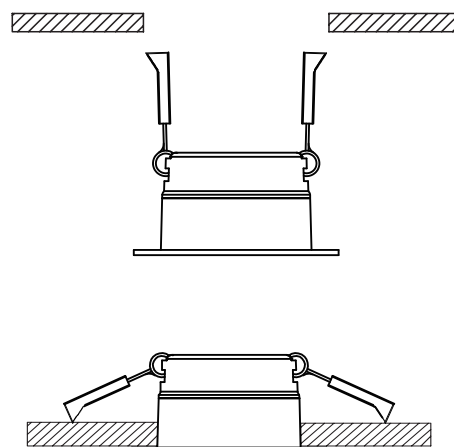

3

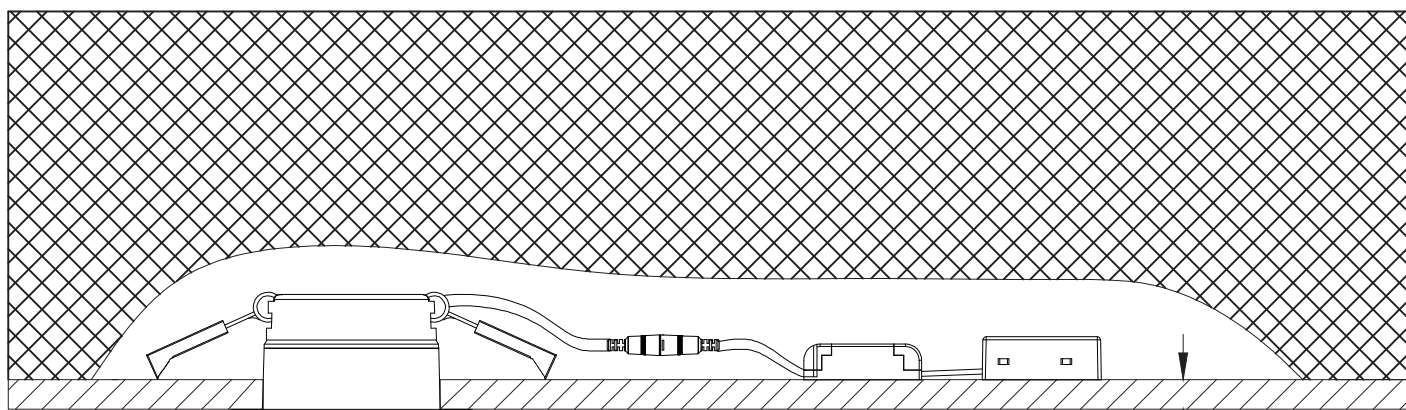


10-16mm

4

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

RO: Distanța minimă față de materialele inflamabile în direcția razei.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.

RO: Trebuie să fie instalat doar de un electrician autorizat.

HiluX LED ApS

Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg



Extrase din manualul de utilizare





1. Descărcați și aplicați aplicația Shelly Smart Control

Dispozitivul dumneavoastră poate fi controlat de la distanță folosind aplicația mobilă Shelly Smart Control. Pentru a instala aplicația, scanați codul QR de mai jos sau căutați "Shelly Smart Control" în App Store, AppGallery sau Google Play pentru a instala. Aplicația mobilă este gratuită pentru descărcare și va trebui să vă creați un cont gratuit pentru a începe să o folosiți.



2. Adăugați dispozitivul la Shelly Smart Control

1. Deschideți aplicația Shelly Smart Control.
2. Apăsăți pe butonul Adăugați dispozitiv dacă acesta este primul dispozitiv pe care îl adăugați. Dacă aveți deja dispozitive adăugate la contul dumneavoastră, apăsați pe semnul plus din colțul din dreapta jos al ecranului.
3. Selectați Adăugați prin Bluetooth.
4. Apăsăți Următorul pentru a continua. Apare o listă cu dispozitivele compatibile.
5. Selectați dispozitivul pe care doriți să îl adăugați și apăsați Următorul.
6. Când vi se solicită, introduceți datele de autentificare ale rețelei Wi-Fi și apăsați Adăugați dispozitiv.
7. Așteptați până când aplicația finalizează adăugarea dispozitivului; poate dura câteva minute. După finalizarea procesului, apare un mesaj de succes.
8. Introduceți un nume pentru dispozitiv și selectați imaginea acestuia; apăsați Următorul.
9. Selectați o cameră în care să fie adăugat dispozitivul sau creați una nouă apăsând pe butonul Adăugați cameră.
10. Apăsăți Salvați. Dispozitivul a fost adăugat la contul dumneavoastră.

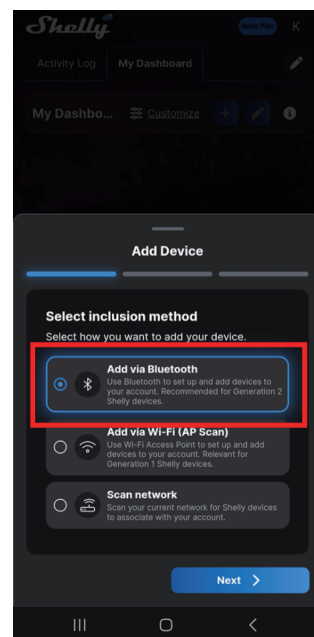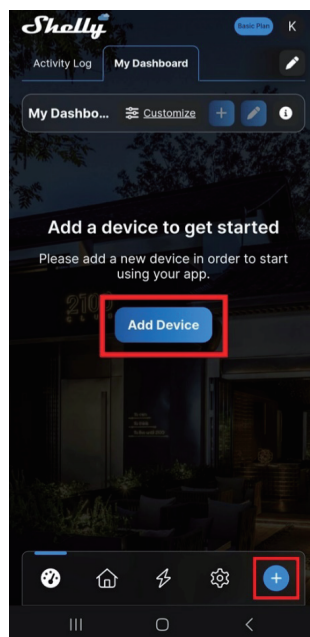

3. Asociere cu oară cu un dispozitiv Shelly BLU

1. Când Hilux este pornit, acesta începe să caute telecomenzi BLU timp de 30 de secunde, fără indicații vizibile. Un Shelly RC Button 4 sau un întrerupător de perete Shelly BLU trebuie pus în modul de asociere apăsând oricare dintre butoanele sale de 4 ori. Indicatorul LED începe să clipească în albastru și dispozitivul intră în asocierea Bluetooth timp de un minut.
2. Apăsăți pe un buton de pe telecomandă. Când telecomanda este găsită, Hilux va clipi de două ori pentru confirmare.
3. Pe telecomandă, selectați perechea de butoane pe care doriți să o folosiți pentru a controla Hilux, apoi apăsați pe unul dintre ele. Dacă atribuirea este reușită, Hilux va clipi de trei ori, indicând că procedura este finalizată.
4. Acum puteți porni și opri Hilux de pe telecomandă și puteți atenua luminozitatea în sus sau în jos ținând apăsată tastele respective de pe telecomandă.

4. Resetare la setările din fabrică

Pași pentru resetarea unui dispozitiv Hilux la setările din fabrică prin ciclul de alimentare includ oprirea și pornirea dispozitivului de cinci ori consecutiv. Când procedura este finalizată cu succes, Hilux va clipi de câteva ori, va reseta toate setările și configurațiile și se va porni din nou cu setările implicite - 4600K la 50% luminozitate.

Exemplu:

1. Opriți Hilux -> Porniți Hilux timp de 2-3 sec.
2. Opriți Hilux -> Porniți Hilux timp de 2-3 sec.
3. Opriți Hilux -> Porniți Hilux timp de 2-3 sec.
4. Opriți Hilux -> Porniți Hilux timp de 2-3 sec.
5. Opriți Hilux -> Porniți Hilux și așteptați.
6. Dispozitivul Hilux clipește de câteva ori, resetează toate setările și configurațiile, apoi se pornește cu setările din fabrică.