

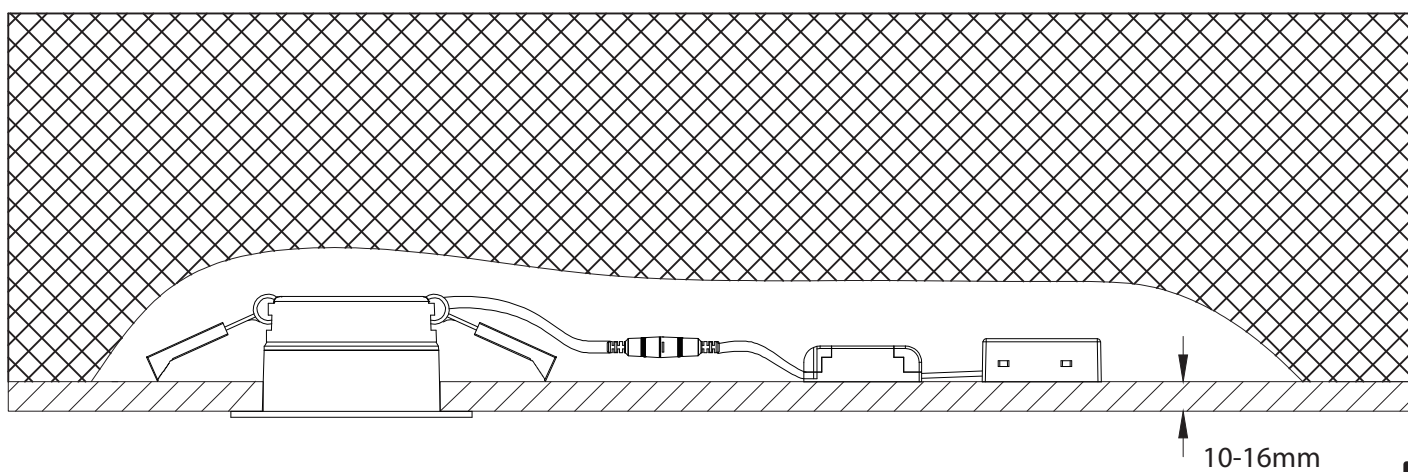
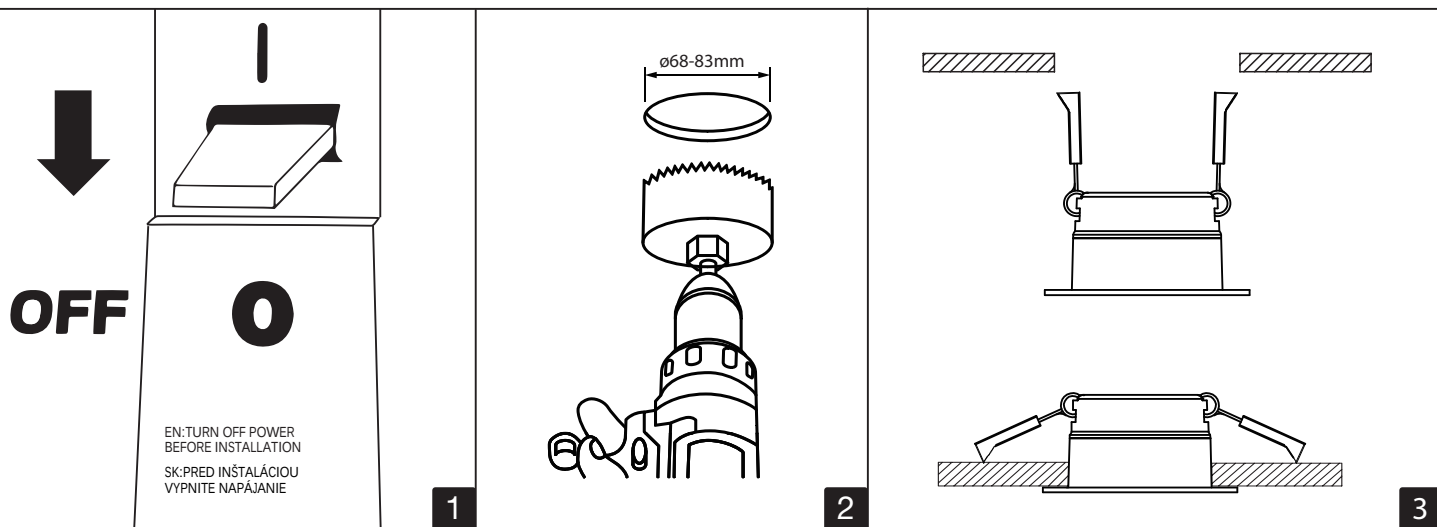


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

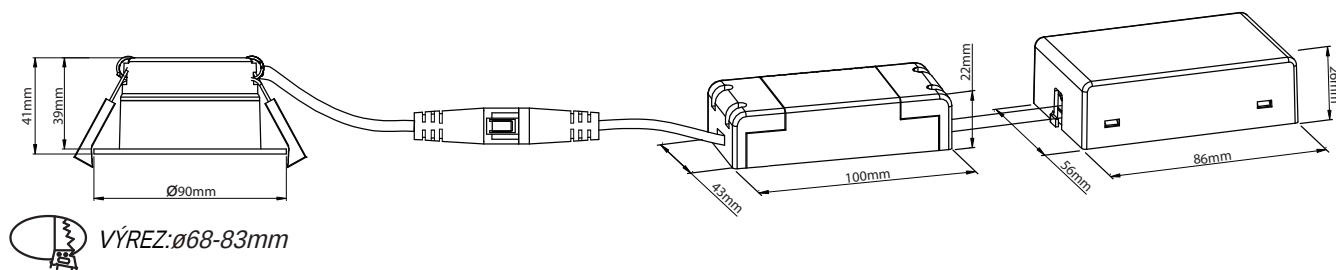

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
SK: Minimálna vzdialenosť od horľavého materiálu v smere žiarenia.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
SK: Môže inštalovať len autorizovaný elektrikár.



Výňatky z používateľskej príručky





1. Stiahnite si aplikáciu Shelly Smart Control

Vaše zariadenie možno ovládať na diaľku pomocou mobilnej aplikácie Shelly Smart Control. Na inštaláciu aplikácie naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte "Shelly Smart Control" v App Store, AppGallery alebo Google Play. Mobilná aplikácia je na stiahnutie zadarmo a na začatie používania budete musieť vytvoriť bezplatný účet.



2. Pridajte svoje zariadenie do Shelly Smart Control

1. Otvorte aplikáciu Shelly Smart Control.
2. Klepnite na tlačidlo Pridať zariadenie, ak je toto prvé zariadenie, ktoré pridávate. Ak už máte pridané zariadenia na svoj účet, klepnite na znak plus v pravom dolnom rohu obrazovky.
3. Vyberte Pridať cez Bluetooth.
4. Klepnutím na Ďalej pokračujte. Zobrazí sa zoznam podporovaných zariadení.
5. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, a klepnite na Ďalej.
6. Po vyzvaní zadajte svoje prihlasovacie údaje Wi-Fi siete a klepnite na Pridať zariadenie.
7. Počkajte, kým aplikácia dokončí pridávanie zariadenia; môže to trvať niekoľko minút. Po dokončení procesu sa zobrazí správa o úspechu.
8. Zadajte názov svojho zariadenia a vyberte jeho obrázok; klepnite na Ďalej.
9. Vyberte miestnosť, do ktorej má byť zariadenie pridané, alebo vytvorte novú klepnutím na tlačidlo Pridať miestnosť.
10. Klepnite na Uložiť. Zariadenie bolo pridané na váš účet.

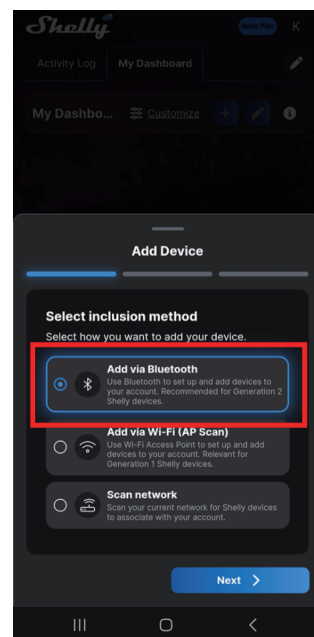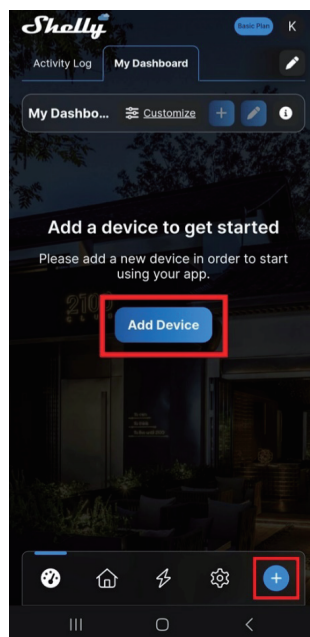

3. Jednoduché párovanie so zariadením Shelly BLU

1. Keď je Hilux zapnutý, začne vyhľadávať BLU diaľkové ovládače po dobu 30 sekúnd bez viditeľných indikácií. Shelly RC Button 4 alebo Shelly BLU nástenný spínač musí byť uvedený do režimu párovania stlačením ktoréhokoľvek z jeho tlačidiel 4-krát. Jeho LED indikátor začne blikať modro a zariadenie vstúpi do Bluetooth párovania na jednu minútu.
2. Kliknite na tlačidlo na diaľkovom ovládači. Keď je diaľkový ovládač nájdený, Hilux blikne dvakrát na potvrdenie.
3. Na diaľkovom ovládači vyberte pár tlačidiel, ktoré chcete použiť na ovládanie Hilux, a potom stlačte jedno z nich. Ak je priradenie úspešné, Hilux blikne trikrát, čo znamená, že procedúra je dokončená.
4. Teraz môžete zapnúť a vypnúť Hilux z diaľkového ovládača a môžete stmaviť alebo rozjasniť pridržaním príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

4. Obnovenie výrobných nastavení

Kroky na obnovenie zariadenia Hilux do výrobných nastavení prostredníctvom cyklu napájania zahŕňajú vypnutie a zapnutie zariadenia päťkrát po sebe. Keď je procedúra úspešne dokončená, Hilux blikne niekoľkokrát, obnoví všetky nastavenia a konfigurácie a znova sa zapne s predvolenými nastaveniami - 4600K @ 50% jas.

Príklad:

1. Vypnite Hilux -> Zapnite Hilux na 2-3 sek.
2. Vypnite -> Zapnite na 2-3 sek.
3. Vypnite -> Zapnite na 2-3 sek.
4. Vypnite -> Zapnite na 2-3 sek.
5. Vypnite -> Zapnite a počkajte.
6. Zariadenie Hilux blikne niekoľkokrát, obnoví všetky nastavenia a konfigurácie a potom sa zapne s výrobnými nastaveniami.