

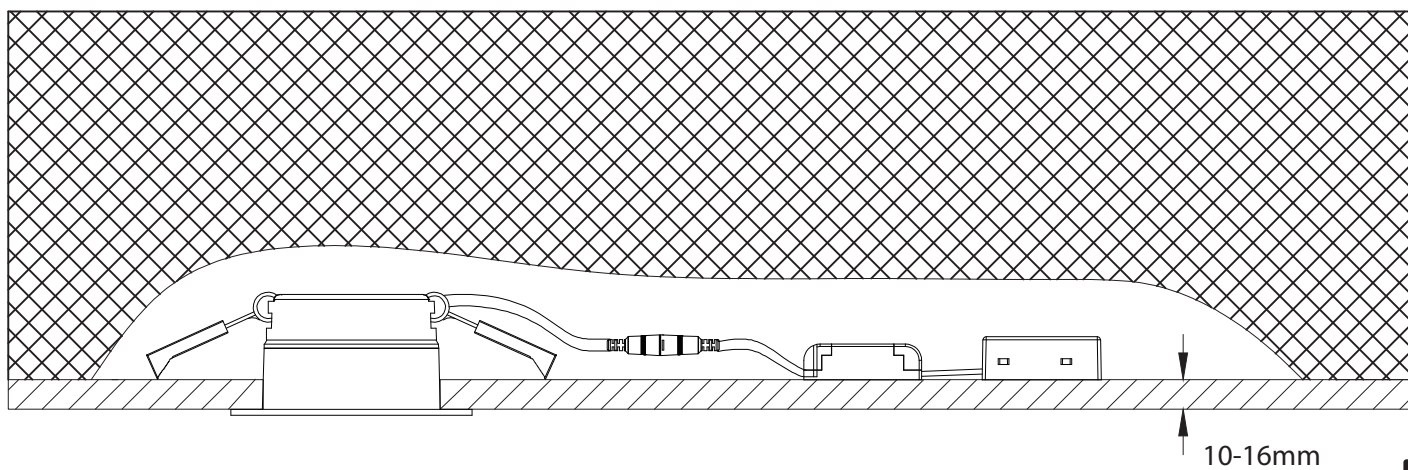
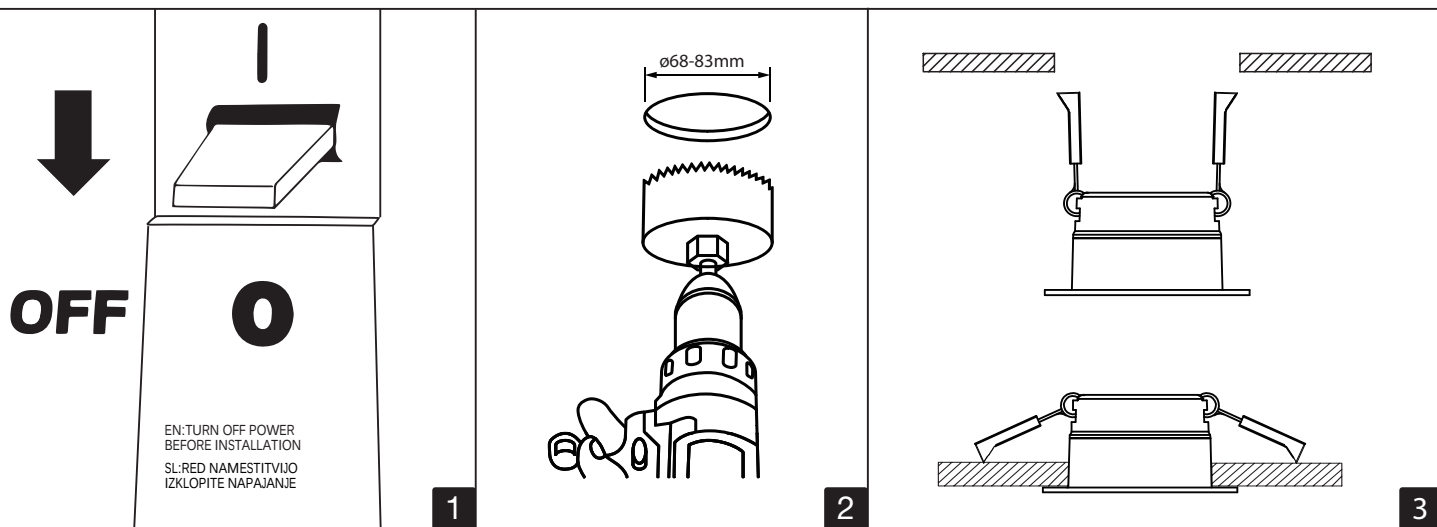


Hilux

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

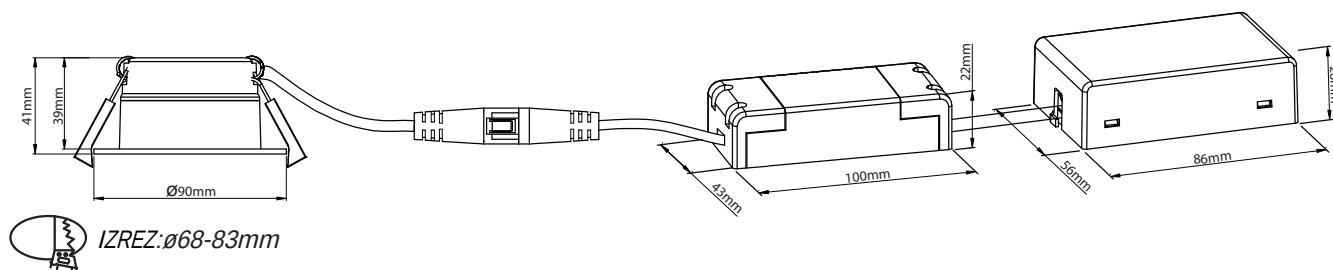

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
SL: Minimalna razdalja do vnetljivega materiala v smeri žarka.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
SL: Sme namestiti samo pooblašeni električar.



Izvečki iz uporabniškega priročnika





1. Prenesite aplikacijo Shelly Smart Control

Vašo napravo lahko upravljate na daljavo z mobilno aplikacijo Shelly Smart Control. Za namestitev aplikacije skenirajte spodnjo QR kodo ali poiščite "Shelly Smart Control" v App Storeu, AppGalleryju ali Google Playu za namestitev. Mobilna aplikacija je brezplačna za prenos in ustvariti boste morali brezplačen račun, da jo začnete uporabljati.



2. Dodajte svojo napravo v Shelly Smart Control

1. Odprite svojo aplikacijo Shelly Smart Control.
2. Tapnite gumb Dodaj napravo, če je to prva naprava, ki jo dodajate. Če že imate naprave dodane v svoj račun, tapnite na znak plus v spodnjem desnem kotu zaslona.
3. Izberite Dodaj prek Bluetooth.
4. Tapnite Naprej za nadaljevanje. Prikaže se seznam podprtih naprav.
5. Izberite napravo, ki jo želite dodati, in tapnite Naprej.
6. Ko ste pozvani, vnesite podatke o Wi-Fi omrežju in tapnite Dodaj napravo.
7. Počakajte, da vaša aplikacija konča z dodajanjem naprave; to lahko traja nekaj minut. Ko je postopek končan, se prikaže sporočilo o uspehu.
8. Vnesite ime za svojo napravo in izberite njeno sliko; tapnite Naprej.
9. Izberite sobo, v katero bo naprava dodana, ali ustvarite novo s tapom na gumb Dodaj sobo.
10. Pritisnite Shrani. Naprava je bila dodana v vaš račun.

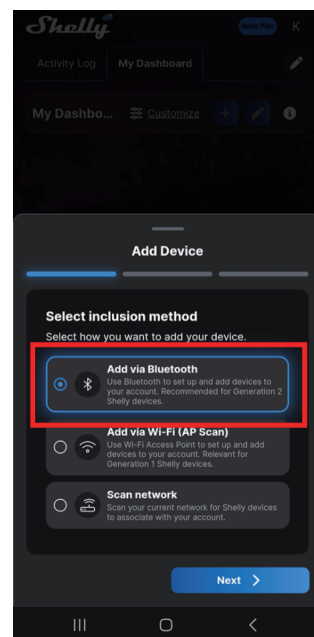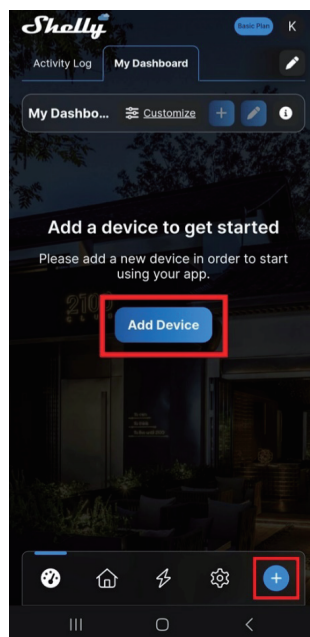

3. Preprosto seznanjanje z napravo Shelly BLU

1. Ko je Hilux vklopljen, začne iskati BLU daljinske upravljalnike 30 sekund, brez vidnih znakov. Shelly RC Button 4 ali Shelly BLU stikalo mora biti postavljeno v način seznanjanja s pritiskom na katerikoli od njegovih gumbov 4-krat. LED indikator začne utripati v modri barvi in naprava vstopi v Bluetooth seznanjanje za eno minuto.
2. pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Ko je daljinski upravljalnik najden, bo Hilux utripnil dvakrat za potrditev.
3. Na daljinskem upravljalniku izberite par gumbov, ki jih želite uporabiti za nadzor Hiluxa, nato pritisnite enega od njiju. Če je dodelitev uspešna, bo Hilux utripnil trikrat, kar pomeni, da je postopek končan.
4. Sedaj lahko vklopljate in izklopljate Hilux z daljinskega upravljalnika in lahko zatemnite gor ali dol z držanjem ustreznih tipk na daljinskem upravljalniku.

4. Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Koraki za ponastavitev naprave Hilux na tovarniške nastavitve prek cikla napajanja vključujejo izklapljanje in vklopljanje naprave pet zaporednih krat. Ko je postopek uspešno končan, bo Hilux utripnil nekajkrat, ponastavi vse nastavitve in konfiguracije ter se ponovno vklopi s privzetimi nastavitvami - 4600K @ 50% svetlosti.

Primer:

1. Izklopite Hilux -> Vklopite Hilux za 2-3 sek.
2. Izklopite ga -> Vklopite ga za 2-3 sek.
3. Izklopite ga -> Vklopite ga za 2-3 sek.
4. Izklopite ga -> Vklopite ga za 2-3 sek.
5. Izklopite ga -> Vklopite ga in počakajte.
6. Naprava Hilux utripa nekajkrat, ponastavi vse nastavitve in konfiguracije ter se nato vklopi s tovarniškimi nastavitvami.